



# CoreLine Skinnespots Gen2

## ST151T LED30S/940 MB BK

CoreLine Skinnespots Gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Mellemstrålende, Sort

Den seneste generation af den velkendte CoreLine projektør har fået forbedret sit design og sin ydeevne, så den nu sætter et endnu højere niveau og en ny standard for projektører til brug i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.

### Advarsler og sikkerhed

- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde.
- Armaturet bør installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Udskiftelig lyskilde	Nej		110 lm/W
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Driver inkluderet	Ja	Lyskildens strålevinkel	25 °
Lighting Technology	LED	Lyskildefarve	940 Neutral hvid
Plan	ydeelse	Optiktype	Mellemstrålende
Garantiperiode	5 år	Armaturne til lysstrålespredning	25°
Bæredygtighedsklassificering	-	Unified Glare Rating – CEN	20
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	3.000 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Mættet rød (R9)	>50	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Indledende CLO-strømförbrug	27 W
		Gennemsnitligt CLO-strømförbrug	27 W

## CoreLine Skinnespot Gen2

Startstrøm	43,8 A
Starttid	0,0115 ms
Strømforbrug	27 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	3C-skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant


### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet længde	207 mm
Samlet bredde	87 mm
Samlet højde	125 mm
Samlet diameter	80 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	125 x 87 x 207 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,510 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-

### Målskitse

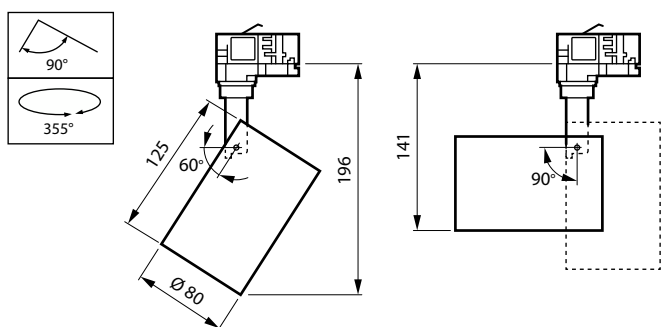

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤4

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

### Produktdata

Ordreproduktnavn	ST151T LED30S/940 MB BK
Det fulde produktnavn	ST151T LED30S/940 MB BK
Full EOC	871951452856799
Ordrekode	911401846682
Materialenr. (12NC)	911401846682
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514528567
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514528642

## CoreLine Skinnespot Gen2

