



# CoreLine Skinnespots Gen2

## ST151T LED30S/930 MB WH

CoreLine Skinnespots Gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Mellemstrålende, Hvid

Den seneste generation af den velkendte CoreLine projektør har fået forbedret sit design og sin ydeevne, så den nu sætter et endnu højere niveau og en ny standard for projektører til brug i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.

### Advarsler og sikkerhed

- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde.
- Armaturet bør installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav.

### Produkt data

| Generelle oplysninger        |         |
|------------------------------|---------|
| Udskiftelig lyskilde         | Nej     |
| Antal forkoblingsenheder     | 1 enhed |
| Driver inkluderet            | Ja      |
| Lighting Technology          | LED     |
| Plan                         | ydelse  |
| Garantiperiode               | 5 år    |
| Bæredygtighedsklassificering | -       |

### Lysteknisk

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Lysstrøm                          | 3.000 lm |
| Mættet rød (R9)                   | >50      |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K   |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lyseffekt (nominel) (nom.)   | 100 lm/W        |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | >90             |
| Lyskildens strålevinkel      | 25 °            |
| Lyskildefarve                | 930 Varm hvid   |
| Optiktype                    | Mellemstrålende |
| Armaturlysstrålespredning    | 25°             |
| Unified Glare Rating – CEN   | 19              |

### Drift og el

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Indgangsspænding                | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens                   | 50 or 60 Hz   |
| Indledende CLO-strømförbrug     | 30 W          |
| Gennemsnitligt CLO-strømförbrug | 30 W          |

## CoreLine Skinnespot Gen2

|  |                    |
|--|--------------------|
| Startstrøm                                     | 43,8 A             |
| Starttid                                       | 0,0115 ms          |
| Strømforbrug                                   | 30 W               |
| Effektfaktor (brøk)                            | 0.9                |
| Tilslutning                                    | 3C-skinne          |
| Kabel  | -                  |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 30                 |
| Velegnet til tilfældigt skift                  | Nej                |
| Beskyttelsesklasse IEC                         | Sikkerhedsklasse I |
| Samlet harmonisk forvrængning                  | 20 %               |

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dæmpbar                           | Nej                              |
| Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk) |
| Konstant lysudbytte               | Nej                              |
| Maksimalt dæmpningsniveau         | Ikke relevant                    |


### Mekanik og armaturhus

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Materiale for lampehus             | Aluminium                |
| Reflektormateriale                 | -                        |
| Optikmateriale                     | Polykarbonat             |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat             |
| Fikseringsmateriale                | -                        |
| Farve på armaturhus                | Hvid                     |
| Optikafskærmning/objektivfinish    | -                        |
| Samlet længde                      | 207 mm                   |
| Samlet bredde                      | 87 mm                    |
| Samlet højde                       | 125 mm                   |
| Samlet diameter                    | 80 mm                    |
| Mål (højde x bredde x dybde)       | 125 x 87 x 207 mm        |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse  | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse  | IK03 [0,3 J]             |
| Nettovægt (stykke)                 | 0,510 kg                 |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Glødetrådstest        | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Mærke for brændbarhed | -                                |

### Målskitse

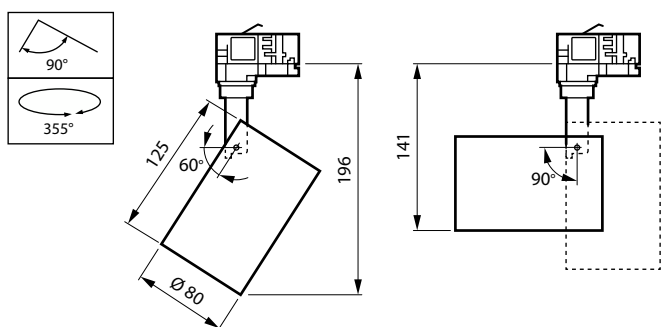

|  |   |
|--|---|
| CE-mærke                               | Ja  |
| ENEC-mærke                             | ENEC-mærke  |
| Fotobiologisk risiko                   | Photobiological risk group 0<br>@200mm to EN62778 |
| Specifikation for fotobiologisk risiko | 0,2 m   |
| EU RoHS-godkendt                       | Ja  |
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq      | 25 °C   |
| Flimmerværdi (PstLM)                   | 1   |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)   | 1,6   |
| Omgivelsestemperaturområde             | -20 til +40 °C                                    |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Lysstrømstolerance                                | +/-10%                   |
| Indledende kromaticitet                           | (0.4355, 0.4045) SDCM <4 |
| Tolerance for strømforbrug                        | +/-10%                   |
| Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse) | SDCM≤4                   |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|  |     |
|--|-----|
| Fejland af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer          | L70 |

### Produktdata

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | ST151T LED30S/930 MB WH |
| Det fulde produktnavn                                | ST151T LED30S/930 MB WH |
| Full EOC   | 871951452857499         |
| Ordrekode  | 911401846782            |
| Materialenr. (12NC)                                  | 911401846782            |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                       |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8719514528574           |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                      |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514528659           |

## CoreLine Skinnespot Gen2

