



Ledinaire Vægmonteret gen2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Ledinaire Vægmonteret gen2, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

Oprader din belysning med Philips Ledinaire Vægmonteret All-in. Disse vægmonterede armaturer tilbyder enestående fleksibilitet i både anvendelse og installation. All-in-versionen giver op til tre lumenpakker og tre farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Installatører kan nemt montere armaturet efter behovet på stedet. Og den nemme installationsproces gør dem til det perfekte valg til ethvert rum, uanset om du er en installatør, der leder efter en problemfri løsning, eller en virksomhedsejer, der søger at reducere energiomkostningerne. Integreerede sensormuligheder muliggør yderligere energibesparelser gennem trinvis dæmpning, når ingen er til stede, samt optimal udnyttelse af dagslys. Oplev fordelene ved nem installation, høj effektivitet og alsidig belysning med Ledinaire Vægmonterede armaturer.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Farvegengivelsesindeks (CRI) | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed | Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
| Driver inkluderet | Ja | Lyskildefarve | Hvid |
| Garantiperiode | 3 år | Optiktype | Symmetrisk 110° |
| Bæredygtighedsklassificering | - | Armatur til lysstrålespredning | 110° |
| Lysteknisk | | Drift og el | |
| Lysstrøm | 1.100 1.700 2.200 lm | Indgangsspænding | 220 til 240 V |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 4000 K | Linjefrekvens | 50 or 60 Hz |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 100 lm/W | Startstrøm | 3,28 A |
| | | Starttid | 0,044 ms |

Ledinaire Vægmonteret gen2

| | |
|--|--|
| Strømforbrug | 22 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilslutning | Push-in-stik, 3-polet |
| Kabel | - |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | - |
| Velegnet til tilfældigt skift | Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys) |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dæmpbar | Ja |
| Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk) |
| Lysstyringssystem | - |
| Konstant lysudbytte | Nej |

Mekanik og armaturhus

| | |
|------------------------------------|--|
| Materiale for lampehus | Polykarbonat |
| Reflektormateriale | Polykarbonat |
| Optikmateriale | Polymetylmetakrylat |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polymethylmethacrylat |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Hvid RAL 9003 |
| Optikafskærmning/objektivfinish | - |
| Samlet højde | 82 mm |
| Samlet diameter | 350 mm |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP44 [Beskyttet med ståltråd, stænkæt] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK03 [0,3 J] |
| Nettovægt (stykke) | 0,650 kg |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------|---|
| Glødetrådstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| CE-mærke | Ja |
| ENEC-mærke | - |
| EU RoHS-godkendt | Ja |
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| Omgivelsestemperaturområde | -20 °C til 40 °C |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Lysstrømstolerance | +/-10% |
| Indledende kromaticitet | (0.40,0.40) SDCM<5 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |


Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|--|-------|
| Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 7,5 % |
| Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer | L70 |

Produktdata

| | |
|--|---|
| Ordreproduktnavn | WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350 |
| Det fulde produktnavn | WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350 |
| Full EOC | 872016976753999 |
| Ordrekode | 911401846787 |
| Materiale nr. (12NC) | 911401846787 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8720169767539 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| EAN/UPC – kasse | 8720169767614 |

Målskitse

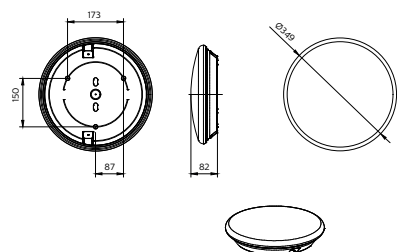

WL060 D350

Ledinaire Vægmonteret gen2

