



CoreLine Skinnespot Gen2

ST151T LED30S/940 MB WH

CoreLine Skinnespot Gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Bred stråle, Hvid

Den seneste generation af den velkendte CoreLine projektør har fået forbedret sit design og sin ydeevne, så den nu sætter et endnu højere niveau og en ny standard for projektører til brug i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.

Advarsler og sikkerhed

- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde.
- Armaturet bør installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Plan	ydelse
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	-
Lysteknisk	
Lysstrøm	3.000 lm
Mættet rød (R9)	>50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildens strålevinkel	25°
Lyskildefarve	940 Neutral hvid
Optiktype	Bred stråle
Armaturlysstrålespredning	25°
Unified Glare Rating – CEN	20
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indledende CLO-strømförbrug	27 W
Gennemsnitligt CLO-strømförbrug	27 W

CoreLine Skinnespot Gen2

Startstrøm	43,8 A
Starttid	0,0115 ms
Strømforbrug	27 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	3C-skinne
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant


Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Samlet længde	207 mm
Samlet bredde	87 mm
Samlet højde	125 mm
Samlet diameter	80 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	125 x 87 x 207 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Nettovægt (stykke)	0,510 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-

Målskitse

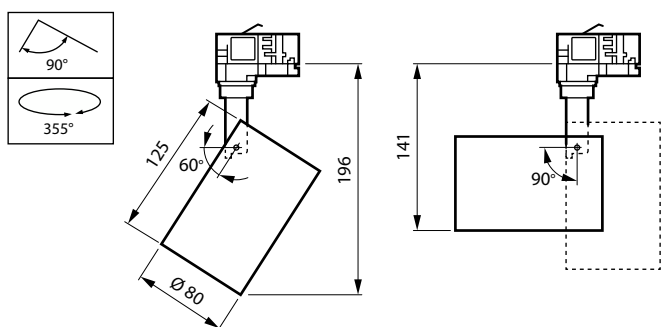

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤4

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

Produktdata

Ordreproduktnavn	ST151T LED30S/940 MB WH
Det fulde produktnavn	ST151T LED30S/940 MB WH
Full EOC	871951452858199
Ordrekode	911401846882
Materialenr. (12NC)	911401846882
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514528581
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514528666

CoreLine Skinnespot Gen2

