



CoreLine Panel G6

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

CoreLine Panel G6, 26 W, 30x120 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 lever op til løftet om innovation, nem installation og fremragende belysning. LED-panelets innovative All-in-funktion indeholder valg af tre forskellige lumenpakker og tre farvetemperaturer i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og færre produktkoder på lageret. Dette CoreLine RC132V LED-panel er hurtigt og nemt at installere takket være lynstikket eller løs ledning. Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne CoreLine-serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lampens lysstrålespedning	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		90°
Driver inkluderet	Ja	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
Plan	ydelse		
Sikkerhedsenhed	SC [Sikkerhedskabel]		
Lysteknisk		Drift og el	
Lysstrøm	3.600 lm	Indgangsspænding	220 til 240 V
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Startstrøm	16 A
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80	Starttid	0,2 ms
Flimmerværdi (PstLM)	1	Strømforbrug	26 W
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4	Effektfaktor (brøk)	0,9
Lyskildens spredningsvinkel	90 °	Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Kabel	-
Optiktype	Spredningsvinkel 90°	Antal produkter på MCB af 16 A type B	30

CoreLine Panel G6

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polystyren
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Diamant
Samlet længde	1.195 mm
Samlet bredde	295 mm
Samlet højde	63 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	63 x 295 x 1195 mm
Kompatibel tilbehørstype til loft eller loftsmontage	Visible profile ceiling version
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montage på normalt antændelige overflader
CE-mærke	CE-mærke
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata	
Ordreproduktnavn	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC
Det fulde produktnavn	RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC
Full EOC	872016973514999
Ordrekode	911401890785
Materialenr. (12NC)	911401890785
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	2,350 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169735149
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8720169735293

Målskitse

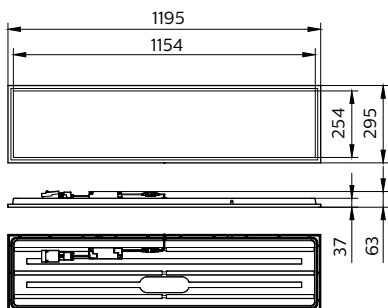

CoreLine Panel G6

