

Lofts-tilstedeværelsessensor - Slave enhed

PD4-S



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
92142



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
92163



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
92254

Produktinformation

- Slave enhed med stort detekteringsområde
- Til udvidelse af en masterenheds detekteringsområde
- Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig af omgivelses-lysstyrke
- Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i, 11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- **Anvendelseseksempler:**
Storrumss-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms, trapper, cellekontorer, sportshaller / lagerrum

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	i= Ø 97 x 103 mm P= Ø 101 x 76 mm DM= Ø 97 x 84 mm
Strømforbrug:	ca. 0,2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 24 m på tværs maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6,4 m siddende
Detekteret område	450 m ² / 2,5 m Monteringshøjde


bevægelserne detekteres**på tværs:****Fastgørelses højde** 2 m / 10 m / 2,5 m**min./maks./anbefalet:****Beskyttelsesgrad/-klasse:** i= IP20 / Klasse II
P= IP54 / Klasse II
DM= IP20 / Klasse II**Beskyttelse mod slag:** IK04**Omgivelsestemperatur:** -25 °C til +50 °C**Kabinet:** UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet**Impulsafstand:** 2 eller 9 sek.

Bestillingsbetegnelse


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD4-S-P	hvid mat, svarende til RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-DM	hvid mat, svarende til RAL9010	92163	4007529921638
PD4-S-i	hvid mat, svarende til RAL9010	92254	4007529922543

Tilbehør


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997
P-sokkel IP65 PD4-P IP54	hvid	92376	4007529923762
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441	4007529924417

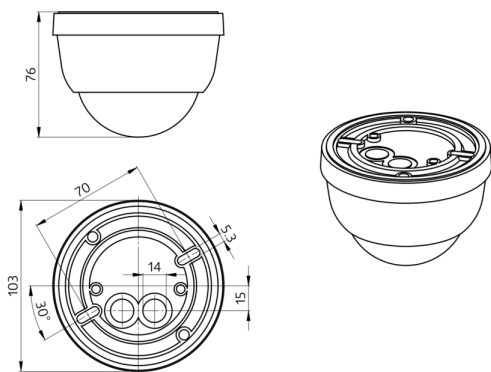

Dimensioner 92142

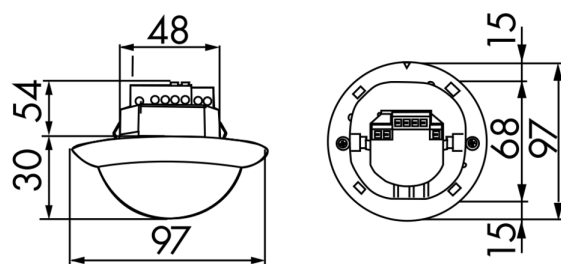

Dimensioner 92163

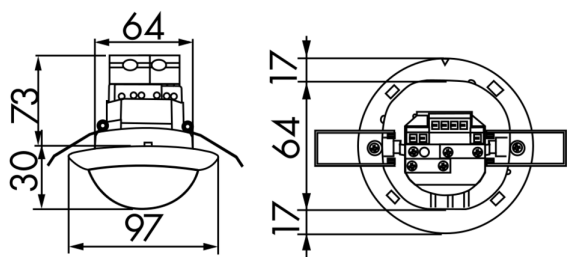

Dimensioner 92254


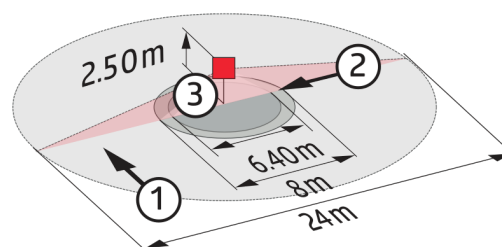


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling

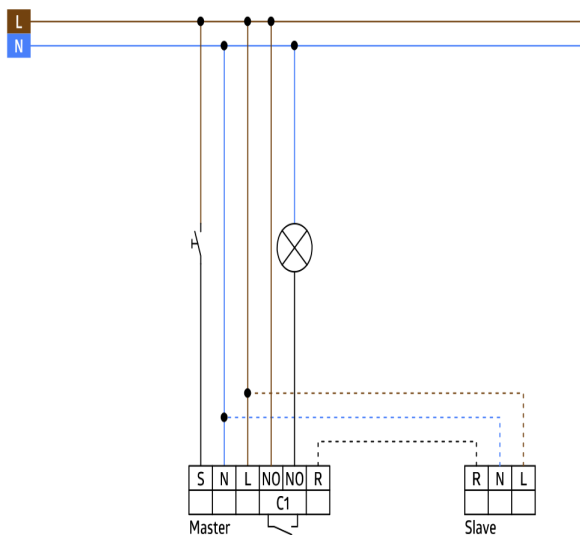

Ledningsdiagram