

## 9260FZ Oras Electra Safety Håndvaskarmatur, 3 V, Bluetooth

EAN: 6414150101663  
VVS: 704282204

[static.oras.com/9260FZ](http://static.oras.com/9260FZ)



Electra 92-serien giver dig et helt nyt, moderne design med sin afrundede, firkantede krop og tud. Det giver dig et nyt, friskt og opdateret design. Designet komplimenterer de nye tendenser i det moderne badeværelse med sit mere firkantede design.

Armaturet kan ombygges til koldt eller forblandet vand.

Vigtige funktioner:

Luftblander med vippefunktion +/- 10° for mere fleksibel installation

Nyeste sensorteknologi for bedre detektering og betjeningskomfort

Bluetooth-teknologi til nem justering af personlige indstillinger

Intelligent skoldningsbeskyttelse

Temperaturmåling

Batteri.

Strømkabel for tilslutning af transformer medfølger


Bluetooth berøringsfri vandhane med tilt luftblander. Justeringsmulighed på +/- 10°. Stort temperaturreg for godt greb og nem justering.

SMART intelligent bluetooth-sensor med 3 optiske linser for forbedret ydeevne understøttet af app-forbindelse til personlig og nem justering af sensorindstillinger.

Intelligent temperaturmåling og intelligent beskyttelse mod skoldning.

Messingstøbt konstruktion og let installation takket være det hurtige og nemme 3S-installationssystem.

- Håndvask
- Housing, Industri, Offentlige steder
- Berøringsfri, Batteridrevet, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving, Justerbar flow vinkel
- Temperaturreguleringsgreb
- Mulighed for indstillet temperatur, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Advanced PSD sensor, Indikator for lavt batteriniveau, Lys indikeret funktion(er), Smart antiscalding protection
- Fleksible tilslutningsslang
- 3S-Installation for sikker og nem montering, Justerbare software indstillinger (med bluetooth), Kan ombygges til koldt eller forblandet vand

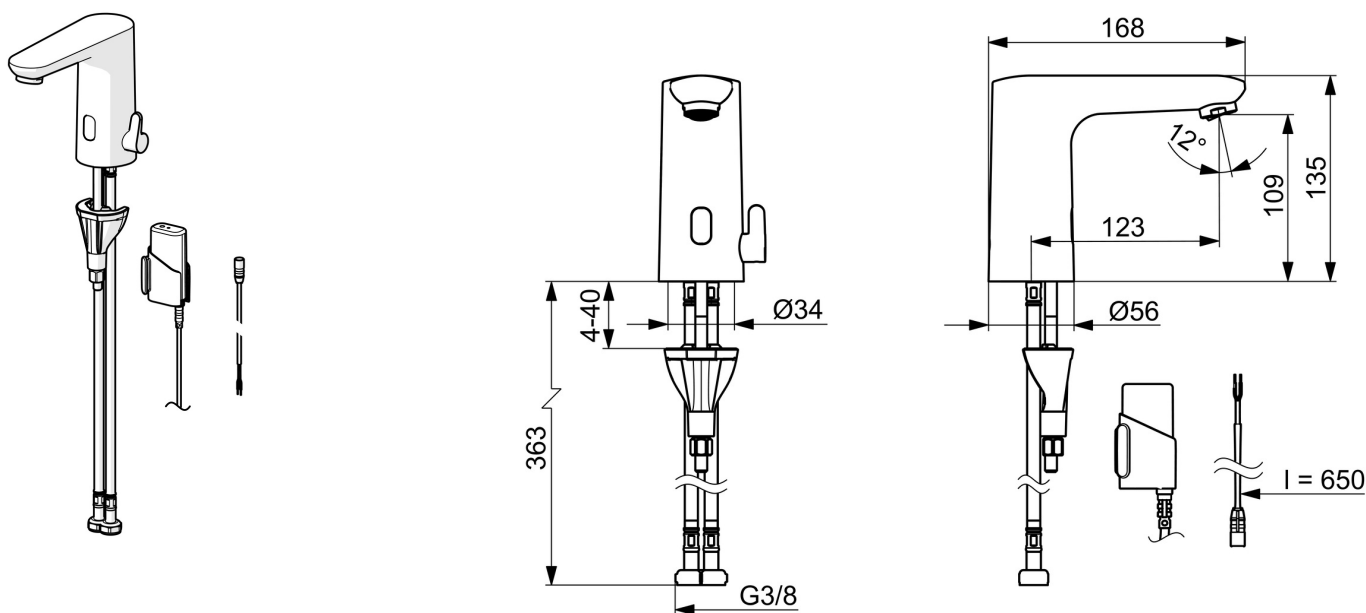

### Tekniske data



## Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	<b>0.1 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>300 kPa</b>

## Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdstryk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>123 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>brass</b>

## Software indstillinger

Efterløbetid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk skylning	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk skylleperiode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Max. løbetid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

## Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning	<b>9 V</b>
Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060576)</b>

## Bestemmelser


EU Direktiv	<b>CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beskyttelsesklasse	<b>IP 55</b>

## Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	<b>EUFI29-24001542-TH</b>
KIWA SE	<b>1886</b>
Declaration of conformity	<b>RED</b>
EPD	<b>S-P-06394</b>

## Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>10,81</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,05</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>0,57</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>11,93</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,48</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>430,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,32</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-8,63</b>

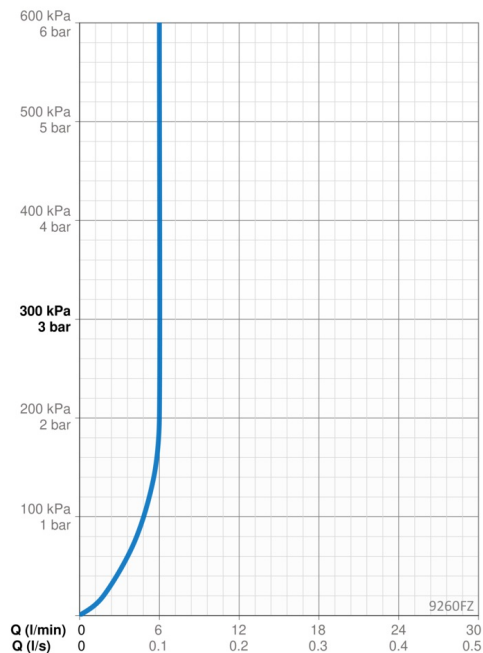

## Reserve dele

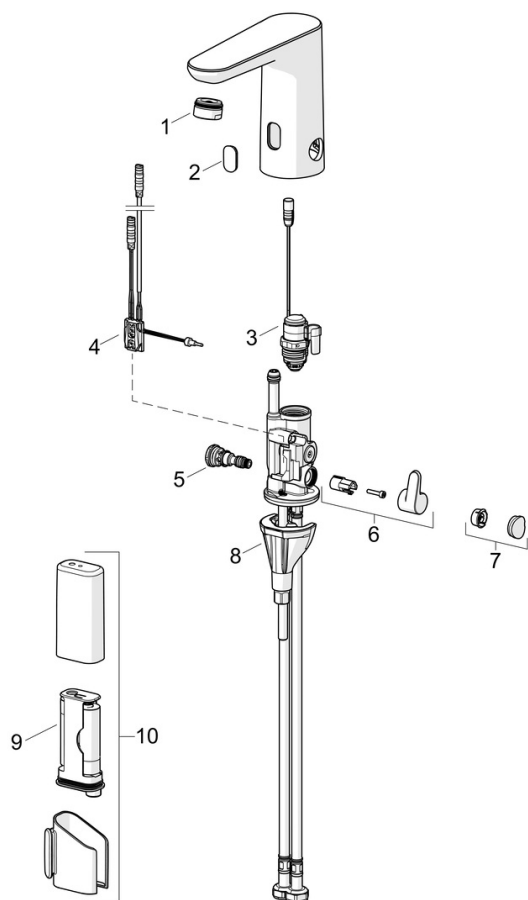

### SP9260FZ

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Forkromet	1016723V	704280954
02 Vindue	1014281V	704282969
03 Magnetventil, komplet, 3 V	601307V	745131986
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	704282954
05 Temperatur reguleringsdel	1000580V	704282919
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	1016155V	704282904
07 Prop Forkromet	1015252V	704282984
08 Bepændingssæt	602610V	704270996
09 Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	745131884
10 Batteriboks, 3 V	290006	704283506