

## Vægsensorer - Bevægelsessensorer 1 kanal

### Indoor 180-R



ren hvid mat, svarende til - , Artikelnummer 92665  
RAL9010 , Artikelnummer  
92623

#### Produktinformation

- Vægbevægelsessensor med akustiksensoren
- Relæudførelse i tre-leder-teknik
- Akustisk sensor kan indstilles uafhængigt
- Automatisk forlængelse af efterløbstiden ved støj
- Mulighed for manuel tænding via tryk
- Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver
- I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter
- B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer
- **Anvendelseseksempler:**  
Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

#### Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	92623= med ramme 87 x 87 x 61 mm 92665= uden ramme 70 x 70 x 61 mm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,5 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 180° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 10 m på tværs

	maks. 3 m frontalt
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	92623= IP20 / Klasse II 92665= IP20 / Klasse II
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK05
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +50 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
	<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>
<b>Afbryderstyrke:</b>	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
<b>Kontakt-type:</b>	1x µ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
<b>Tidsindstillinger:</b>	15 sek. - 16 min, Impuls
<b>Lux grænseværdi for tænd og sluk:</b>	10 - 2000 Lux


## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Indoor 180-R med ramme	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92623	4007529926237
Indoor 180-R uden ramme	-	92665	4007529926657


## Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92630	4007529926305
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	92631	4007529926312
Ramme IP20 Indoor 180	antracit mat, svarende til RAL7021	92634	4007529926343
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92139	4007529921393

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid mat, svarende til RAL1013	92632	4007529926329
Ramme IP20 Indoor 180	sølv mat, svarende til RAL9006	92633	4007529926336
P-sokkel Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92141	4007529921416
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	38947	4007529389476
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid blank	39222	4007529392223

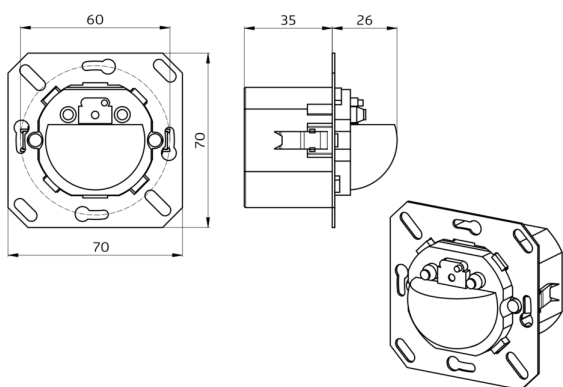

Dimensioner 92665

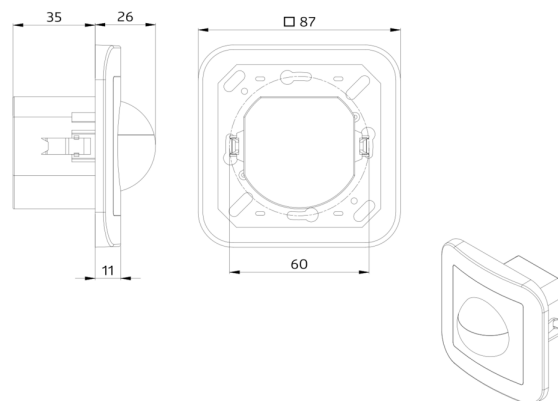

Dimensioner 92623


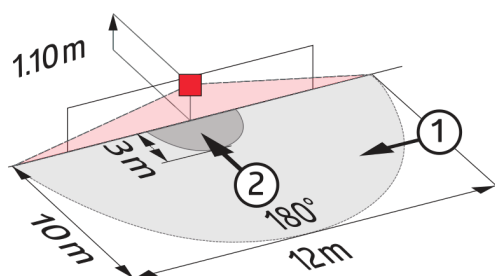


Diagram over detekteringsområde

1: Bevægelse på tværs af sensoren

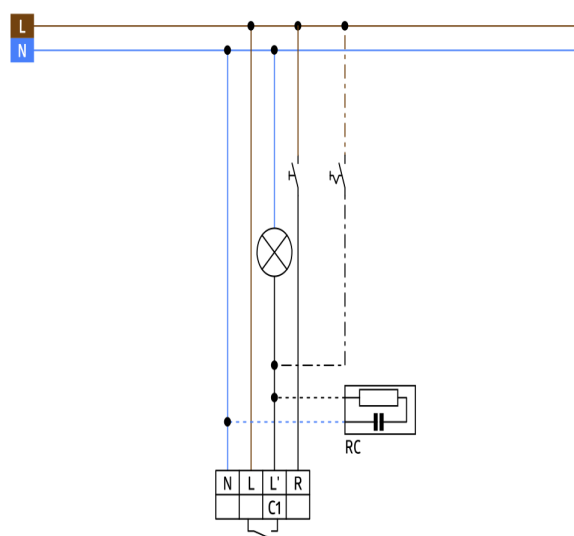

Ledningsdiagram

2: Frontal bevægelse mod sensoren

---

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH