

DALI-LINK - Operating enhed

PBM-DALI-LINK-4W-BLE



- , Artikelnummer 92732

Produktinformation

- DALI-Tryk modul med 4 binære indgange og integreret Bluetooth gateway for skjult installation i dåser
- Parameter indstilling af DALI-LINK løsningen sker via Bluetooth med en smartphone og B.E.G. ble-app.
- 4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare
- Driftstilstande: normal, trappeskakt eller scene drift
- Integreret brummer til lokalisering i indbygget tilstand
- Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet
- Android - play.google.com/store/apps/details
- iOS - itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121
- Egnet für: 93840, 93845, ...

Tekniske data


Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
Dimensioner:	38 x 38 x 14 mm
Parametrisering:	Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	7 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Kabellængde:	maks. 50 cm

Tidsindstillinger: 1 min - 150 min (kun i trappeautomat -indstilling)


Frekvens: 2,4 GHz ISM band, GFSK 3 dBm

Bestillingsbetegnelse

Betegnelse	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732	4007529927326

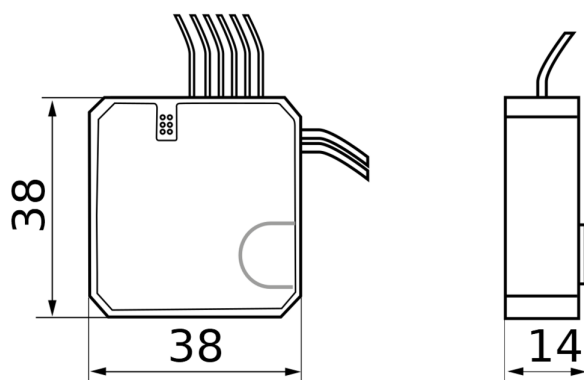

Dimensioner 92732

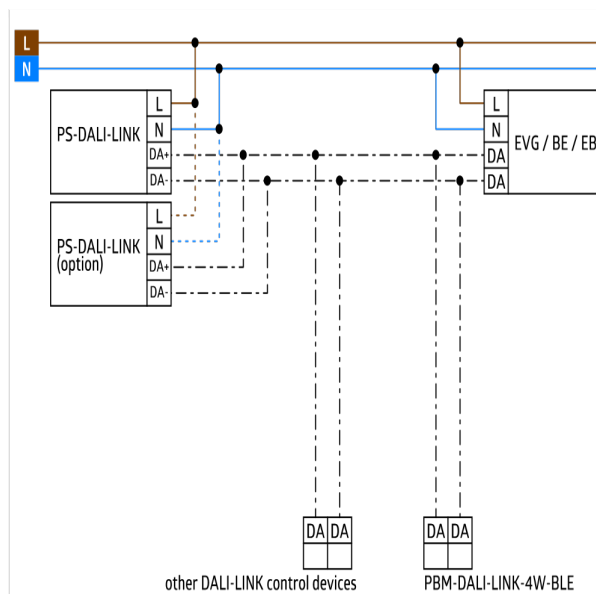

Ledningsdiagram