



TUV TL og TL-D

TUV 30W 1SL

Lavtrykskviksøvlampe (udladningslampe) med en rørformet glaskolbe

Produkt data

• Generelle data

System beskrivelse	-
Sokkel	G13
Lampeform	T26
Primær anvendelses- område	Desinfektion
Brugbar levetid	9000 hr

• Lystekniske data

Farvebetegnelse	-
-----------------	---

• Elektriske data

Effekt	30 W
Watt Technical	30 W
Lampespænding (volt)	102 V
Spænding	0.37 A

• Miljø mærkning

Kviksølvindhold (Hg)	2.0 mg
----------------------	--------

• UV-relaterede data

UV-C stråling	12.0 W
---------------	--------

• Produktdimensioner

Sokkel ende til sokkel ende A	894.6 (max) mm
Indstikslængde B	899.3 (min), 901.7 (max) mm
Totallængde C	908.8 (max) mm
Diameter D	28 (max) mm

• Produktdata



Bestillingsnummer	726209 40
Lokal nr.	2051700205
Produktnavn	TUV 30W 1SL
Bestil på produktnavn	TUV 30W 1SL/25
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	25
Antal pakninger pr. yderkarton	25
Stregkode på produkt	8711500726209
Stregkode på yder- karton	8711500638625
Logistik kode - 12NC	928039504005
Nettovægt pr. stk.	131.000 gr

PHILIPS

Målskitse


TUV 30W 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TUV TL-D 30W	894.6	899.3	901.7	908.8	28

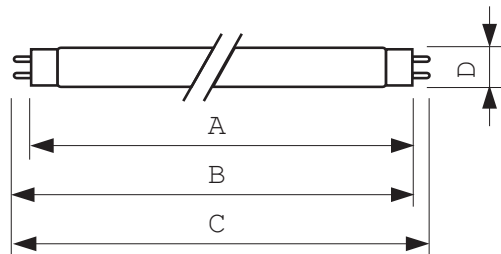

G13

Fotometriske data

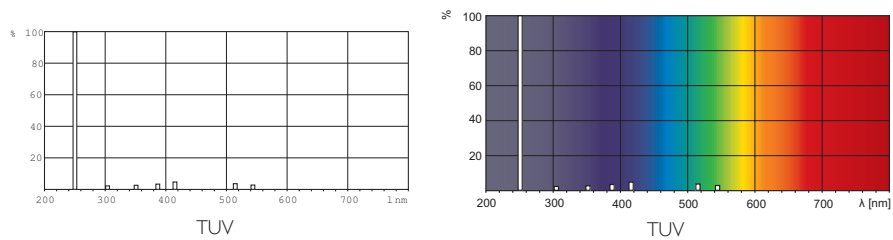

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 31
registrerede til at ændre