

# MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

## Produkt data

### • Generelle data

Sokkel	RX7s
Lyskilde	T22 [T 22mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	p45 [Parallel +/-45D el. vandret (HOR)]
Levetid ved 5% udfald	9000 hr
Levetid ved 10% udfald	13000 hr
Levetid ved 20% udfald	15000 hr
Levetid ved 50% udfald	16000 hr

### • Lystekniske data

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	82 Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2990 K
Lysmængde EM	6000 Lm
Lysudbytte EM	85 Lm/W
System lysudbytte EL	78 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	87 %
Lumen bevarelse 5000 timer	80 %
Lumen bevarelse 10000 timer	70 %
Gfarvekoordinat X	0.443 -
Gfarvekoordinat Y	0.401 -

### • Elektriske data

Systemeffekt EM	88 W
Systemeffekt EL	83 W
Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	70.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	71.0 W
Lampespænding	92 V
Lyskildestrøm EM	0.95 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

### • Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	3.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	78 kWh

### • UV-relaterede data

PET (NIOSH)	41 h.klx
Skadesfaktor D/fc	0.23 -

### • Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	280 (max) C
Kolbetemperatur	500 (max) C

### • Produktdimensioner

Reference længde A	114.2 mm
--------------------	----------

# PHILIPS

# MASTERColour CDM-TD

Indstikslængde B	117.6 (max) mm
Totallængde C	119.63 (max) mm
Diameter D	22 (max) mm
Lyscenter længde L	57.1 mm
Lysbue længde O	8 mm
Lyscenter længde L	2.25 in
Totallængde C	4.6875 (max) in
Diameter D (cm)	0.75 in

## • Produktdata

Bestillingsnummer	197825 15
Lokal nr.	2052090969
Produkt navn	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT



Bestil på produkt navn	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500197825
Stregkode på yderkarton	8711500197832
Logistik kode - 12NC	928082205125
ILCOS-kode	MD/UB-70/830-H-RX7s-22/117.6
Nettovægt pr. stk.	21.000 gr

## Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.

- Kan bruges med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

## Målskitse

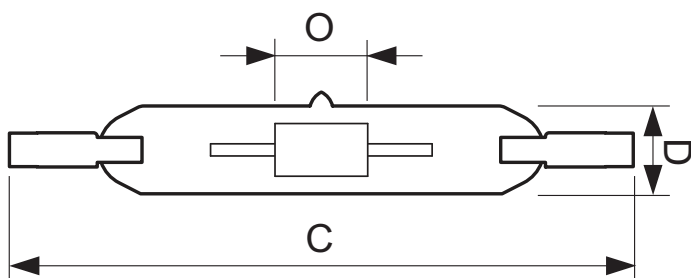


RX7s

## MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	O (Min)	O (Norm)	O (Max)
CDM-TD 70W/830 RX7s	119.63	22	-	8	-

## Fotometriske data

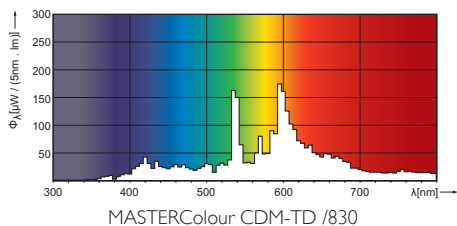



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, november 30  
registrerede til at ændre