



MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT

Kompakt og højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslampe med én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G8.5
Lyskilde	T14 [T 14 mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% fejl EL	9000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	15000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	87 (min), 90 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2970 K
Lysstrøm EL	4000 Lm
Lysudbytte EL	102 Lm/W
Lumen bevarelse	93 %
2000 timer EL	
Lumen bevarelse	88 %
5000 timer EL	
Lumen bevarelse	80 %
10000 timer EL	
Lumen bevarelse EL	78 %
12000 timer	
Design Mean Lumens EL	3300 Lm
Gfarvekoordinat X	0.435 -
Gfarvekoordinat Y	0.396 -

• Elektriske data

Systemeffekt EL	43 W
Lyskildeeffekt	35 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	39.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	35.0 W
Lampespænding	85 V
Lyskildestrøm EL	0.460 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstarttid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	4.7 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

• UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc PET (NIOSH)	0.3 (max) - 8 (min) h500lx
-------------------------------	----------------------------

• Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	300 (max) C
Kolbetemperatur	500 (max) C



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTERCcolour CDM-TC Elite

• Produktdimensioner

Totallængde C	85 (max) mm
Diameter D	15 (max) mm
Lyscenter længde L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Lysbue længde O	4.8 mm
Lyscenter længde L	2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in
Totallængde C	3.3 (max) in
Diameter D (cm)	0.6 (max) in

• Produktdata

Bestillingsnummer	911497 00
Lokal nr.	2052800104
Produkt navn	MASTERCcolour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT


Bestil på produkt navn	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8727900911497
Stregkode på yder- karton	8727900911503
Logistik kode - 12NC	928189105131
ILCOS-kode	MT/UB-35/930-H-G8.5-17/85
Nettovægt pr. stk.	0.009 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.


- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

Målskitse

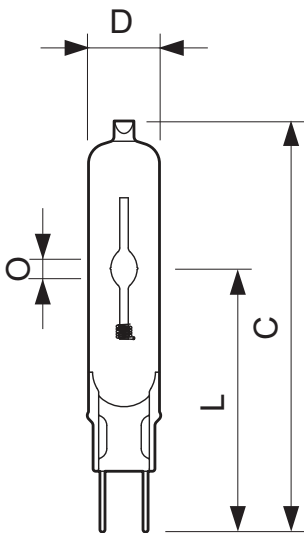


MASTERCcolour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 35W/930 G8.5	85	15	51	52	53	4.8



G8.5

Fotometriske data

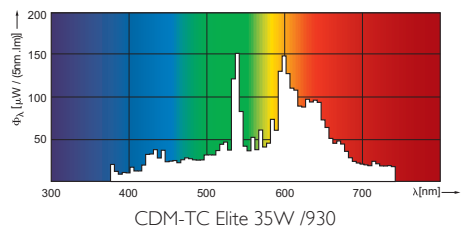

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, april 10
registrerede til at ændre