



# MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT

Kompakt og højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslampe med én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

## Produkt data

### • Generelle data

Sokkel	G8.5
Lyskilde	T14 [T 14 mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% fejl EL	9000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	10000 hr
Levetid ved 20% fejl EL	12000 hr
Levetid ved 50% fejl EL	15000 hr

### • Lystekniske data

Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	87 (min), 90 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2970 K
Lysstrøm EL	7700 Lm
Lysudbytte EL	105 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer EL	95 %
Lumen bevarelse 5000 timer EL	88 %
Lumen bevarelse 10000 timer EL	83 %
Lumen bevarelse EL 12000 timer	82 %
Design Mean Lumens EL	6650 Lm
Gfarvekoordinat X	0.435 -
Gfarvekoordinat Y	0.396 -

### • Elektriske data

Systemeffekt EL	83 W
Lyskildeeffekt	70 W
Lyskildeeffekt EL v. 25°C	73.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	70.0 W
Lampespænding	85 V
Lyskildestrøm EL	0.86 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstarttid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej

### • Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	6.6 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

### • UV-relaterede data

Skadesfaktor D/fc PET (NIOSH)	0.3 (max) - 8 (min) h500lx
-------------------------------	----------------------------

### • Designkrav for armaturer

Brændetemperatur	350 (max) C
Kolbetemperatur	550 (max) C



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# MASTERCcolour CDM-TC Elite

## • Produktdimensioner

Totallængde C	85 (max) mm
Diameter D	15 (max) mm
Lyscenter længde L	51 (min), 52 (nom), 53 (max) mm
Lysbue længde O	7.15 mm
Lyscenter længde L	2 (min), 2.45 (nom), 2.9 (max) in
Totallængde C	3.3 (max) in
Diameter D (cm)	0.6 (max) in

## • Produktdata

Bestillingsnummer	911534 00
Lokal nr.	2052800117
Produkt navn	MASTERCcolour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT


Bestil på produkt navn	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8727900911534
Stregkode på yder- karton	8727900911541
Logistik kode - 12NC	928189505131
ILCOS-kode	MT/UB-70/930-H-G8.5-17/85
Nettovægt pr. stk.	0.010 kg

## Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.


- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).

## Målskitse

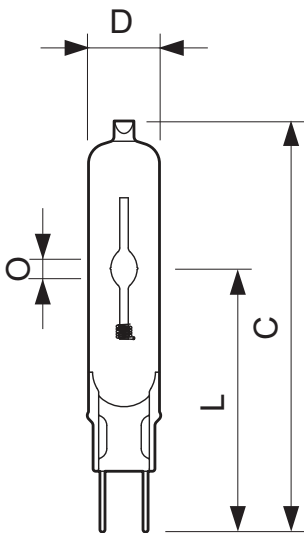


## MASTERCcolour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-TC ACCENT 70W/930 G8.5	85	15	51	52	53	7.15



G8.5

Fotometriske data

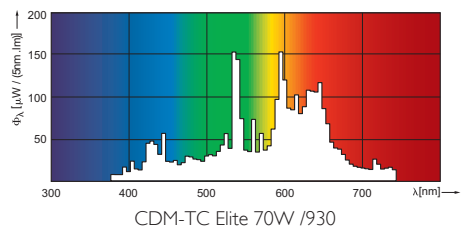

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, april 10  
registrerede til at ændre