

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lystofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (maks.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lyskildens strømstyrke (maks.)	38 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (min.)	34 mA
Nominal levetid (nom.)	50000 h	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Interval mellem tænd/sluk	200000X	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (nom.)	0,9
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Temperatur	
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	T-lagring (maks.)	65 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W	T-lagring (min.)	-40 °C
Farveensartethed	<6	T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Lysstyringssystemer og dæmpning	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Dæmpbar	Nej
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Lyskildemateriale	Glass
Power (Rated) (Nom)	8 W		

Master Value LEDtube T8

Produktlængde	600 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869964679000
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646790
Ordrekode	64679000
Lokal ordrekode	2057810335
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021102
Nettovægt (stykke)	0,120 kg



Målskitse

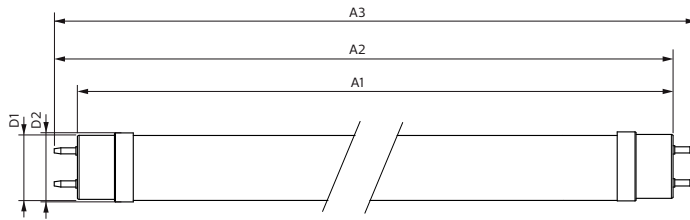

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1000lm 3000K G13

Fotometriske data

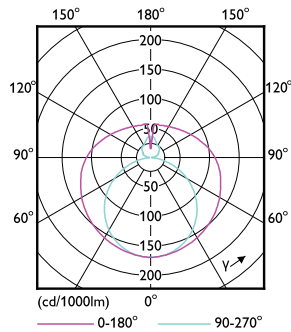


LEDtube 220-240V G13 2ft 1000lm 3000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometriske data

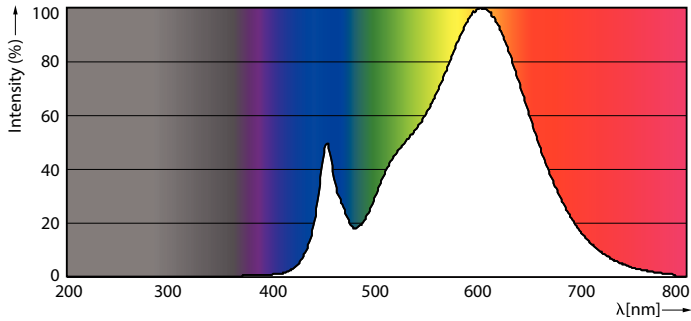


LEDtube 220-240V G13 3000k


Levetid

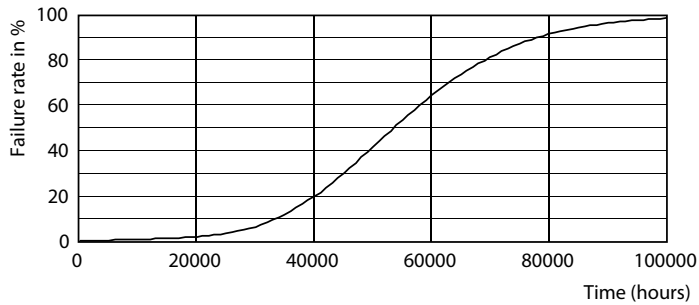


LEDtube 220-240V G13

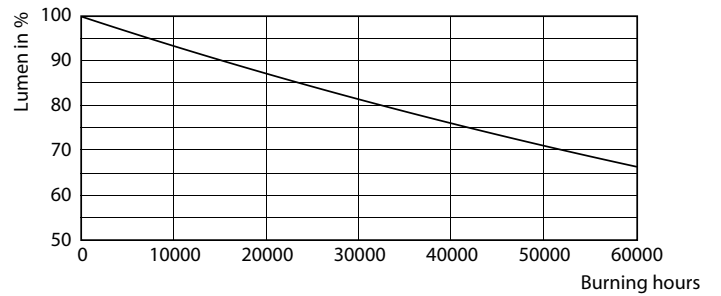

LEDtube 220-240V G13

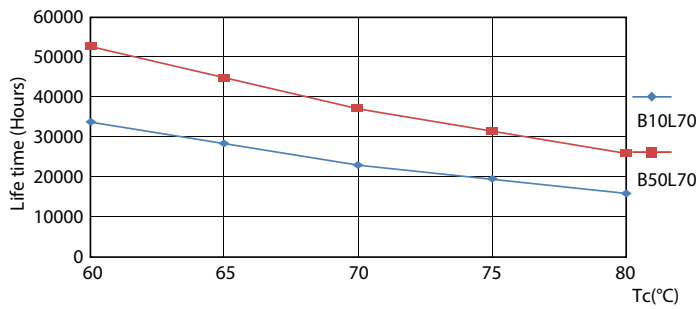


LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

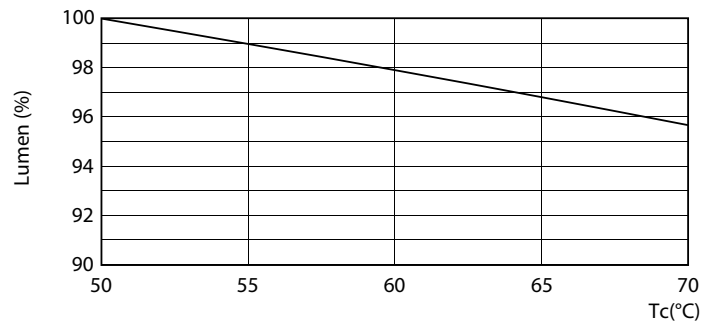

LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid

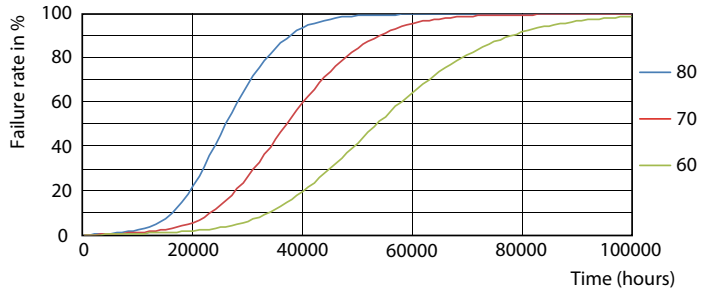

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

