

# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lysstofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	865 [ CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	131,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	38 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	34 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass

# Master Value LEDtube T8

Produktlængde	600 mm
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869964683700
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646837
Ordrekode	64683700
Lokal ordrekode	2057810351
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021302
Nettovægt (stykke)	0,120 kg



## Målskitse

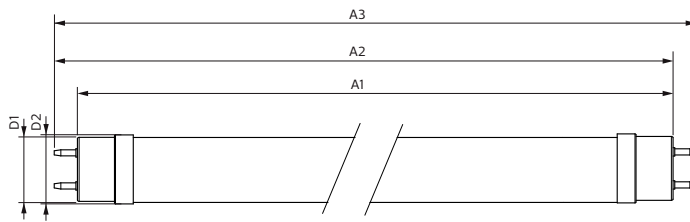

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 6500K G13

## Fotometriske data

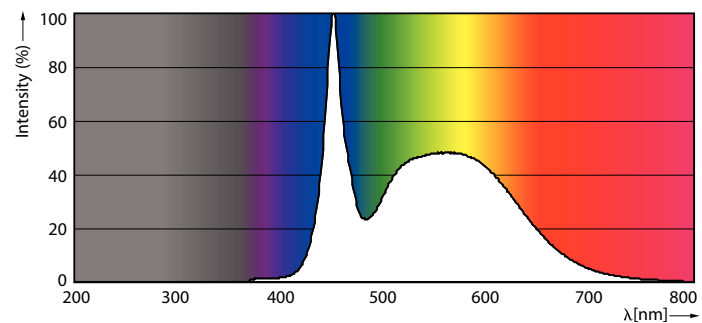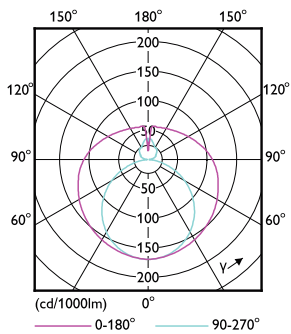


## LEDtube 220-240V G13

## LEDtube 220-240V G13 6500k



# Master Value LEDtube T8

## Fotometriske data





LEDtube 220-240V G13 2ft 1050lm 6500k

## Levetid

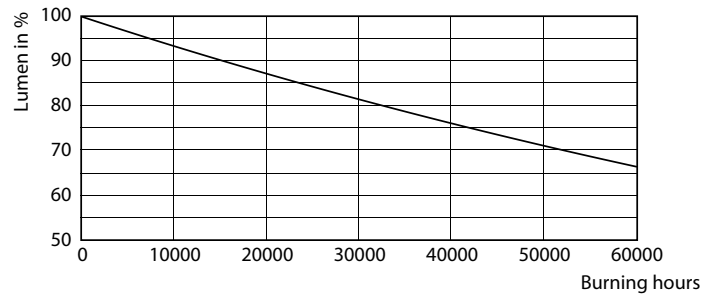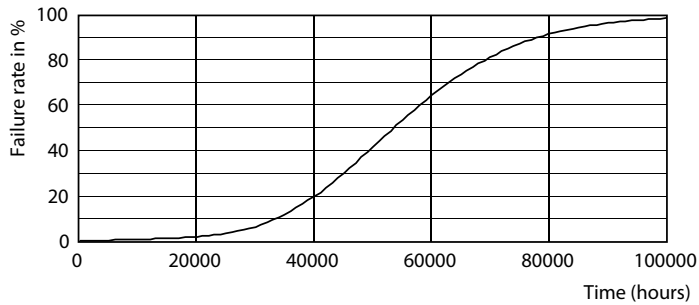

LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13

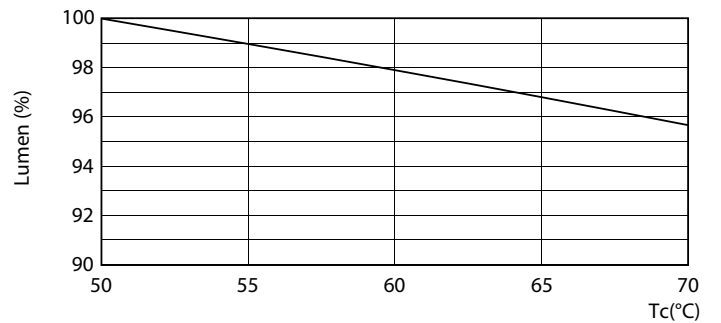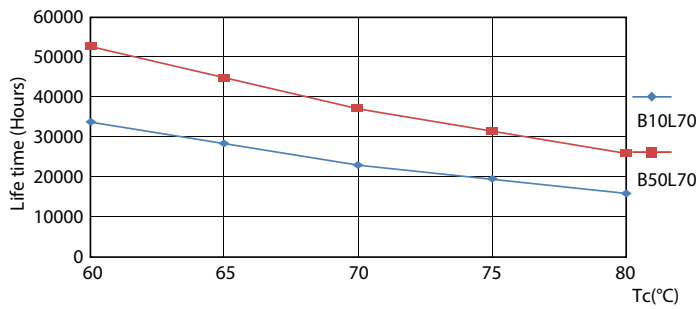


LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

LEDtube 220-240V G13 2ft LumenVsTc

## Master Value LEDtube T8

### Levetid

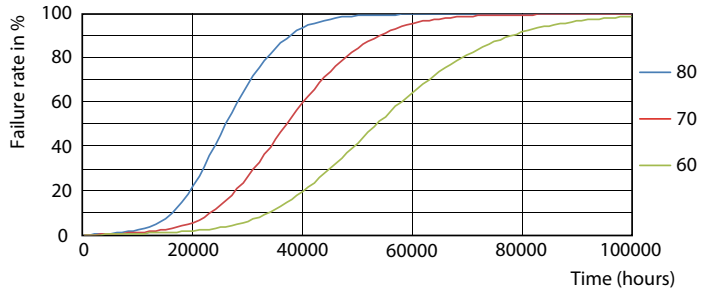

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

