

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lystofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	66 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	60 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass

Master Value LEDtube T8

Produktlængde	1200 mm
---------------	---------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869964689900
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646899
Ordrekode	64689900
Lokal ordrekode	2057810380
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021602
Nettovægt (stykke)	0,220 kg



Målskitse

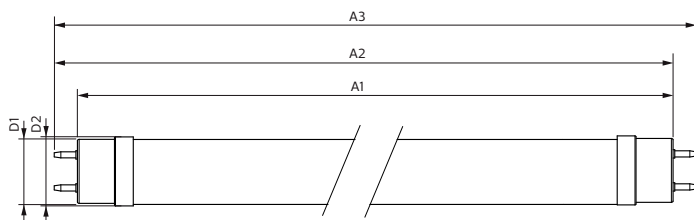

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 6500K G13

Fotometriske data

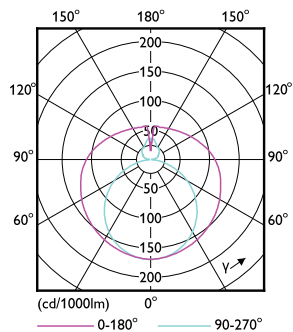


LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 6500k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometriske data

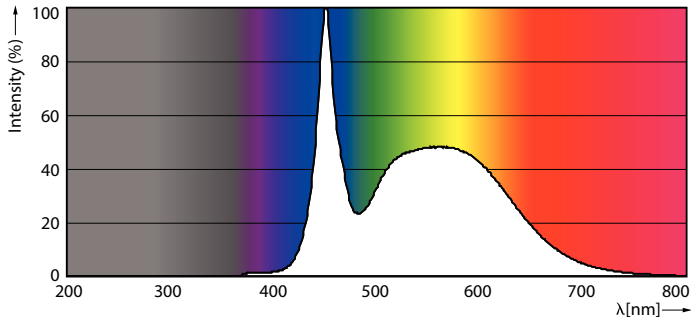


LEDtube 220-240V G13 6500k


Levetid

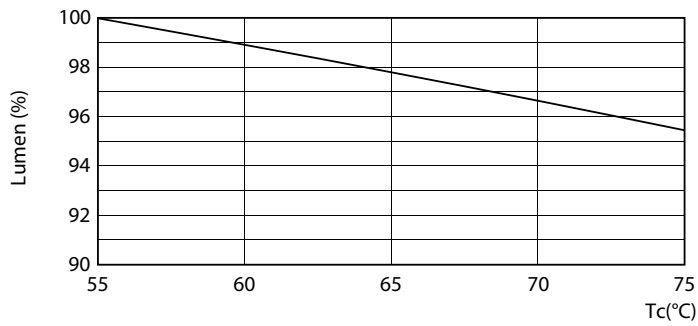


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

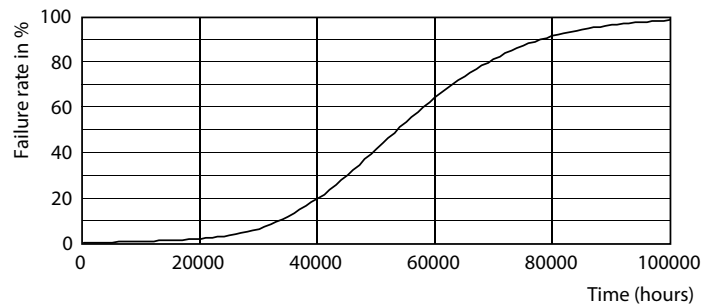

LEDtube 220-240V G13

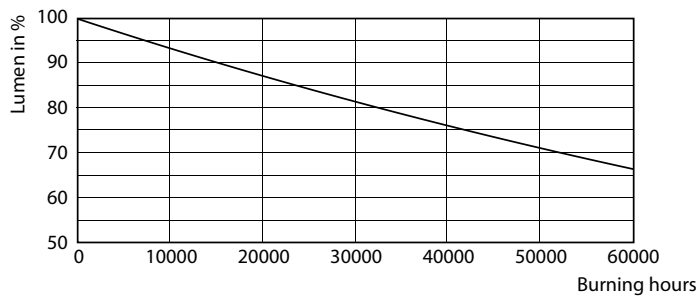


LEDtube 220-240V G13

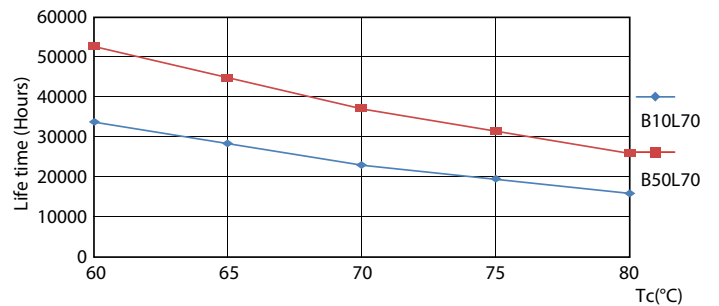

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid

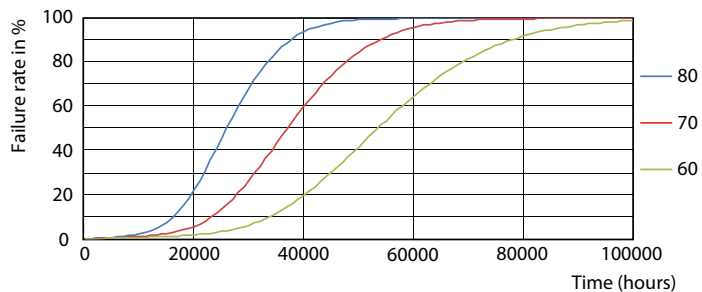

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

