

# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lysstofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2900 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	141,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20,5 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	97 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	89 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass

# Master Value LEDtube T8

Produktlængde	1500 mm
---------------	---------

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869964691200
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646912
Ordrekode	64691200
Lokal ordrekode	2057810393
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021702
Nettovægt (stykke)	0,270 kg



## Målskitse

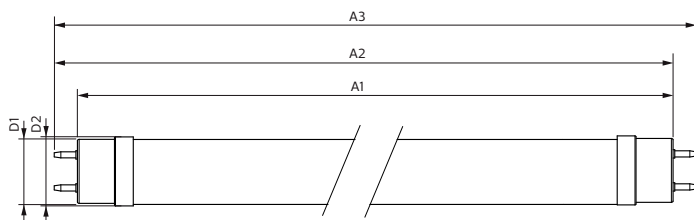

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

## TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13

## Fotometriske data

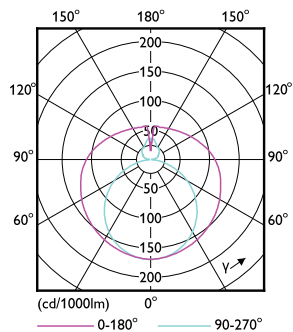


## LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k

## LEDtube 220-240V G13


# Master Value LEDtube T8

## Fotometriske data

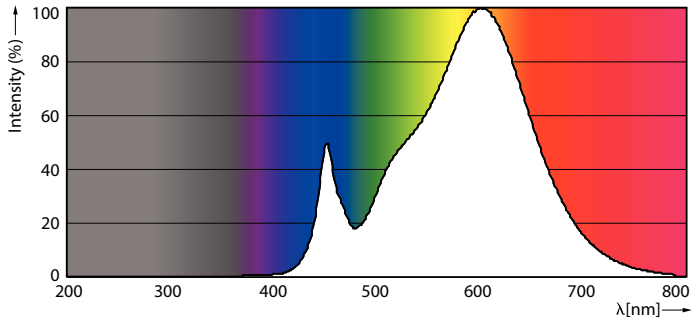


LEDtube 220-240V G13 3000k


## Levetid

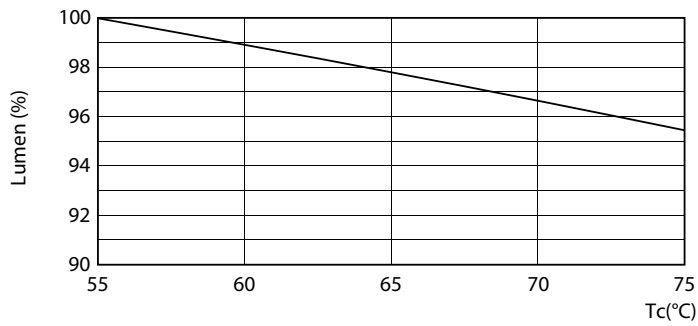


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

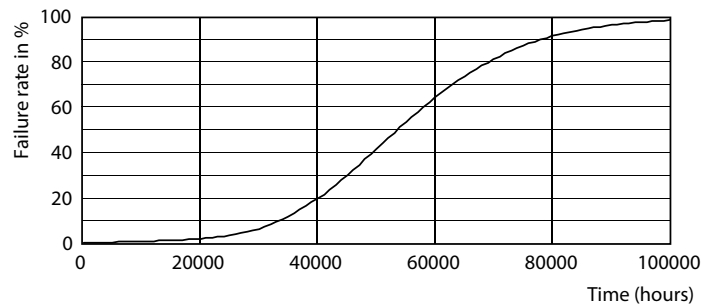

LEDtube 220-240V G13

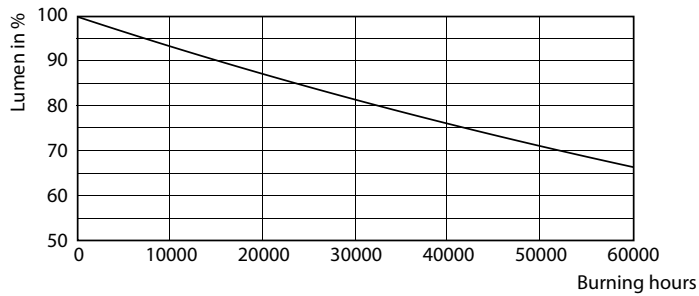


LEDtube 220-240V G13

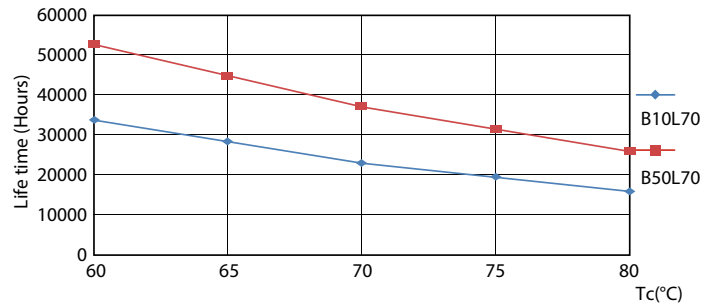

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

## Master Value LEDtube T8

### Levetid

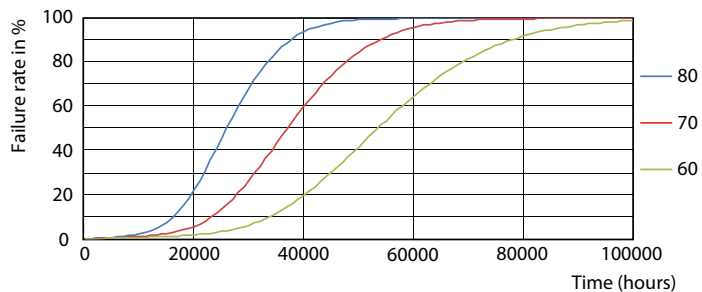

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

