

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lystofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X

Lysteknisk

Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	151,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20,5 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	97 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	89 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus


Lyskildemateriale	Glass
-------------------	-------

Master Value LEDtube T8

Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869964693600
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646936
Ordrekode	64693600
Lokal ordrekode	2057810403
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021802
Nettovægt (stykke)	0,270 kg



Målskitse

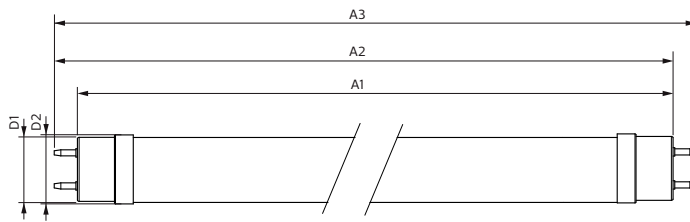

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm4000K G13

Fotometriske data

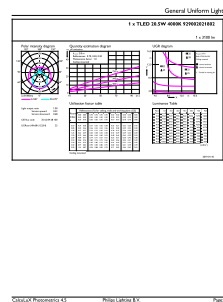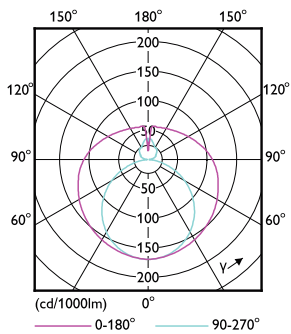


LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 4000k


Master Value LEDtube T8

Fotometriske data

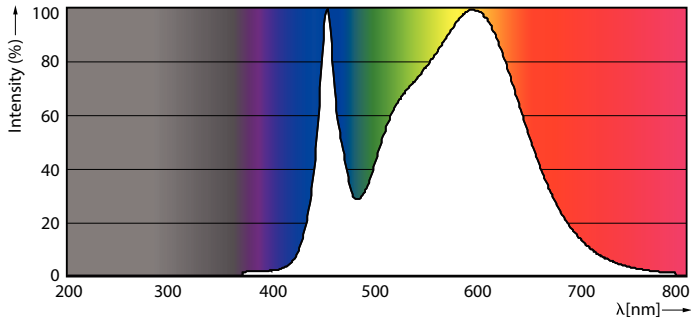


LEDtube 220-240V G13 4000k


Levetid

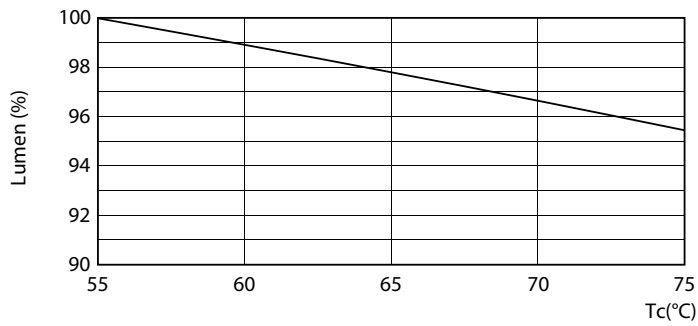


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

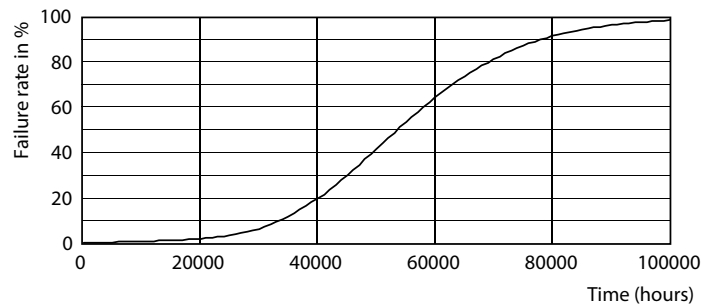

LEDtube 220-240V G13

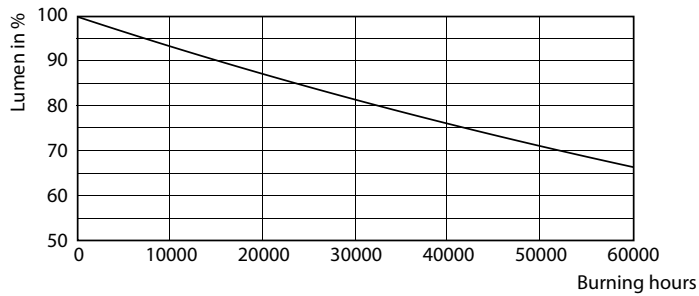


LEDtube 220-240V G13

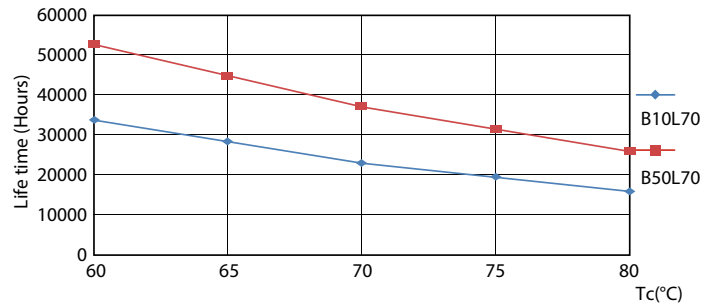

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid

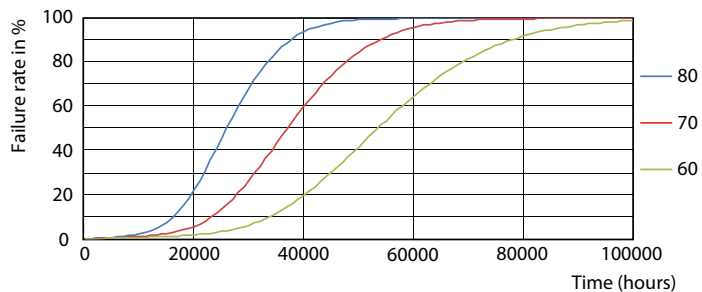

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

