



# Ledinaire Clear Accent

## RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fastyret dæmper, Spredningsvinkel 40°, Sort, IP20/65

En komplet familie af LED-indbygningsspot, der leverer overlegen lysydelse. Vælg det optimale produkt til hvert enkelt projekt lige fra fast/justerbart hoved med forskellige farvetemperaturer eller All-in-one versioner med 3 CCT'er kombineret i ét produkt. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

### Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej	Armatur til lysstrålespredning	40°
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unified Glare Rating – CEN	21
Driver inkluderet	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Plan	Værdi	<b>Drift og el</b>	
Garantiperiode	3 år	Indgangsspænding	220 til 240 V
<b>Lysteknisk</b>		Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysstrøm	550 lm	Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 K	Startstrøm	1,4 A
Lyseffekt (nominel) (nom.)	91 lm/W	Starttid	0,2 ms
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Strømforbrug	6 W
Lyskildefarve	2700/3000/4000K	Effektfaktor (brøk)	0,9
Optiktype	Spredningsvinkel 40°	Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
		Kabel	0,75 m kabel uden stik

## Ledinaire Clear Accent

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	240
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	Fasestyret dæmper
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	43 mm
Samlet diameter	89 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/65 [Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvindrængning, stænkstæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Nettovægt (stykke)	0,215 kg

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja

EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-0%,+20%
Indledende kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	-10%,+5%


### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65

### Produktdata



Ordreproduktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Det fulde produktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Full EOC	872016920884100
Ordrekode	929003322602
Materialenr. (12NC)	929003322602
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169208841
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8720169208858

## Målskitse

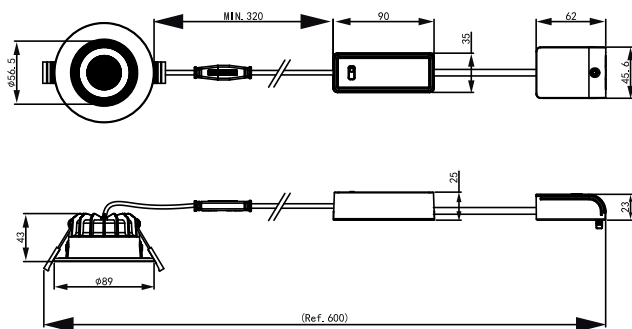

# Ledinaire Clear Accent

## Fotometriske data



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR P16 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR P16 IP65 BK

