

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient



MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient-lamper er en nem LED-løsning med den højeste effektivitet som erstatning for HID- (udladningslyskilder med høj intensitet) og SON-lamper (højtryks-natriumlamper). MASTER - LED HID SON-T UE-løsninger erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid kombineret med øjeblikkelige besparelser med lave energiomkostninger. Med den rette lyskildestørrelse og lysfordeling kan du nemt anvende MASTER - LED HID SON-T UE-lamper på eksisterende SON- og SON-T-systemer og derved forbedre lyskvaliteten med LED'er ve at fjerne armaturets forkobling og anvende det almindelige lysnet, hvilket medfører yderligere besparelser.

Advarsler og sikkerhed

- Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	50.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Plan	ydelse
Lysteknisk	
Farvekode	727 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	3.600 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	189 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegenselsindeks (CRI)	70
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	19 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Forkoblingskompatibilitet	230V
Startstrøm ved lysnettet	24,6
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	8
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	14
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	40,46 °C
-----------------------	----------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46
Nettovægt (stykke)	0,105 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
EPREL registreringsnummer	2096240
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1,6
Omgivelsestemperaturområde	-30 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes
-------------------------------------	-----

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Det fulde produktnavn	MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
Full EOC	872016937419500
Beskrivelse af lokal kode	2057819873
Ordrekode	929003677132
Materialenr. (12NC)	929003677132
Lokal ordrekode	2057819873
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169374195
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8720169374201



Målskitse



Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	47 mm	174 mm


MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

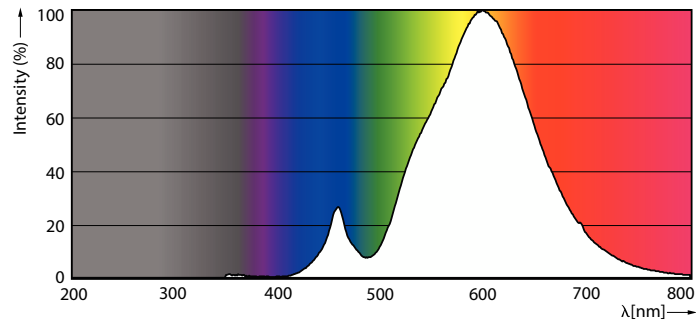


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Levetid



Life Expectancy Diagram

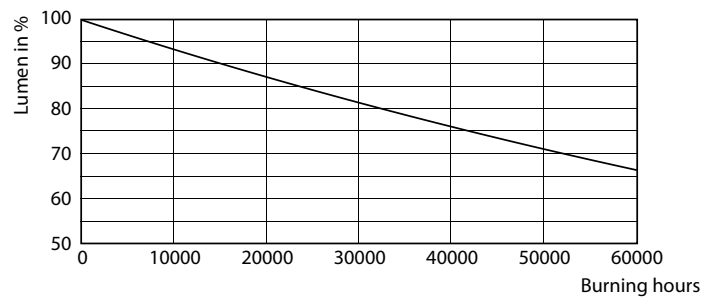

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

