



# Trueforce Corepro LED SON-T

## TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

De nye Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en nem LED-løsning med kort indtjeningstid til erstatning af udladningslyskilder med høj intensitet (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter tilbyder alle fordelene i form af energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED. Samtidig opnår du øjeblikkelige besparelser med en lav startinvestering. Desuden er de designet, så de har den samme størrelse lyskilde og lysfordeling som andre HID-lyskilder, så der er praktisk taget ingen forskel. Alt sammen takket være vores LED-filamentteknologi med høj effekt. Derudover betyder det unikke IP65-design, at det er velegnet til udendørs anvendelse.

### Advarsler og sikkerhed

• Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	E40	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Varm hvid (WW)
Normeret levetid	25.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	2700 K
Skiftcyklus	50.000	Farveensartethed	162 lm/W
Lighting Technology	LED	Farvegensartethed	<6
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farvegensivelsesindeks (CRI)	70
CE-mærke	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
EU RoHS-godkendt	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	2
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	727 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	330 °	Strømforbrug	40 W
Lysstrøm	6.500 lm		

# Trueforce Corepro LED SON-T

Lyskildens strømstyrke (nom.)	178 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	29
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	6
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	9
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling med komp.kappe.	-

## Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	48,7 °C

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Lyskildeform	T46
--------------	-----


## Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	1617389

## Produktdata

Ordreproduktnavn	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Det fulde produktnavn	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Full EOC	872016926775600
Beskrivelse af lokal kode	2057818832
Ordrekode	929003731002
Materialenr. (12NC)	929003731002
Lokal ordrekode	2057818832
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169267756
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC - kasse	8720169267763



## Målskitse



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm


# Trueforce Corepro LED SON-T

## Fotometriske data

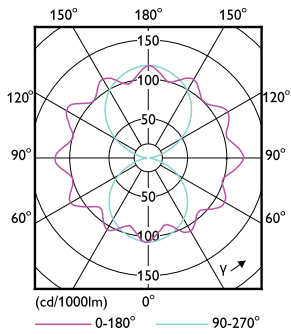

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

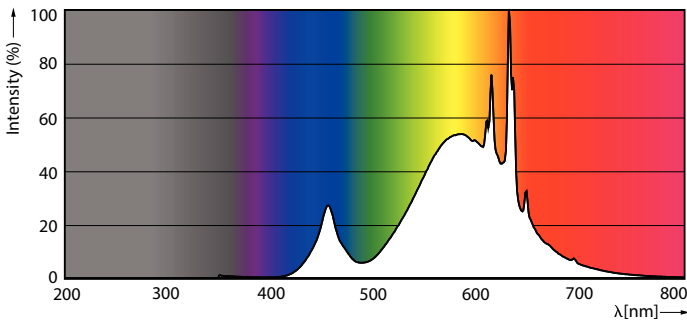


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

## Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

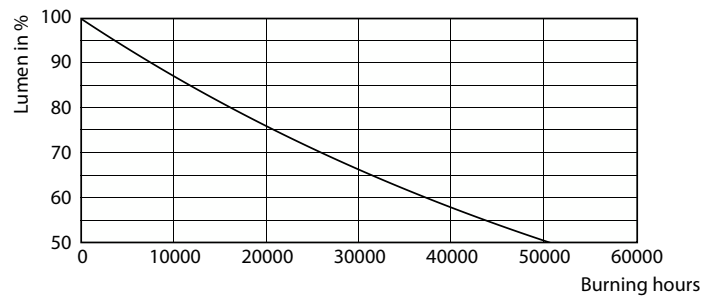

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

## Trueforce Corepro LED SON-T

