



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

The CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G24q-3 ROT
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	1.100 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115 lm/W
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	52 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Startstrøm ved lysnettet	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF/230V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C

CorePro LED PLC 4P

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	200 mm
Lyskildeform	PL-C

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	1945440
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes
-------------------------------------	-----

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Full EOC	872016929051800
Ordrekode	929003758102
Materialenr. (12NC)	929003758102
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,108 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169290518
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169290525

Målskitse

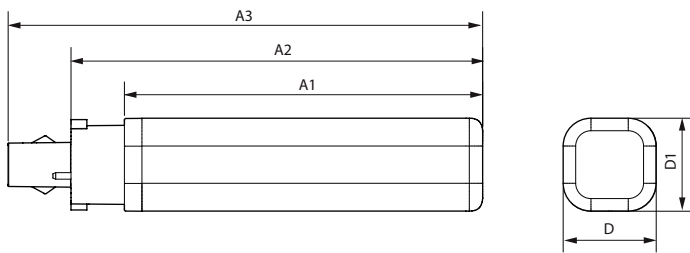

Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Fotometriske data

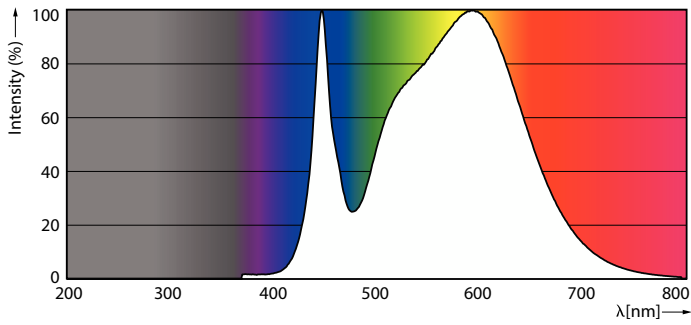


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3


Levetid

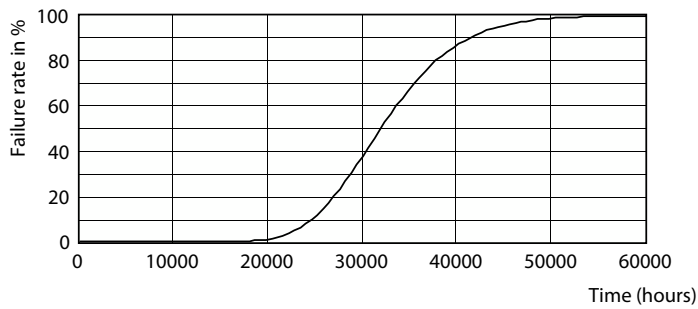


Life Expectancy Diagram

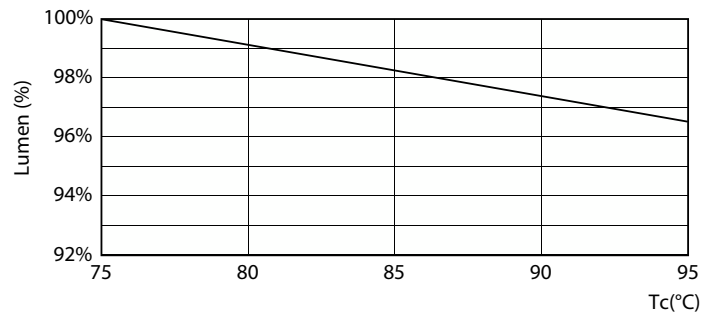

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

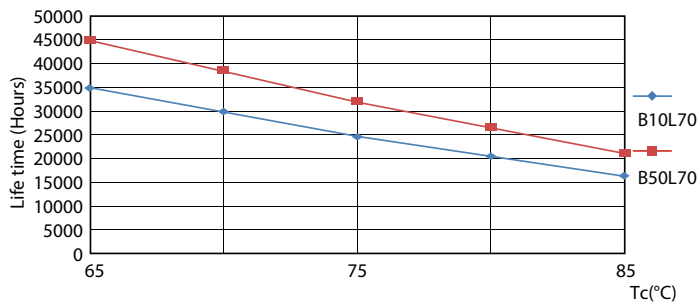

LifetimeVsTc

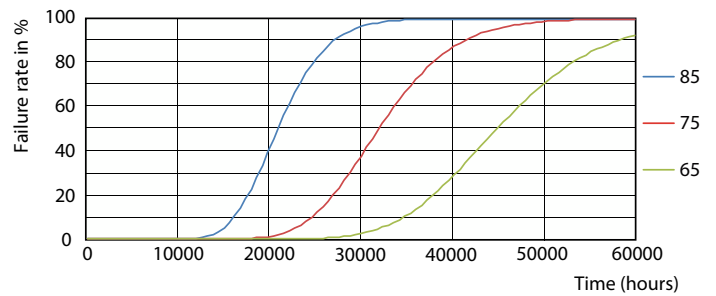

FailureRate

CorePro LED PLC 4P

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

