



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	R7s
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknik	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	1.000 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	142 lm/W
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	51 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	88 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Klar plast
Lyskildeform	R7S

CorePro LEDlinear MV

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932589
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja

Anvendelsesbetingelser


Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
------------------	---



Det fulde produktnavn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Ordrekode	929003791402
Materialenr. (12NC)	929003791402
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,037 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169301955
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169301962

Målskitse

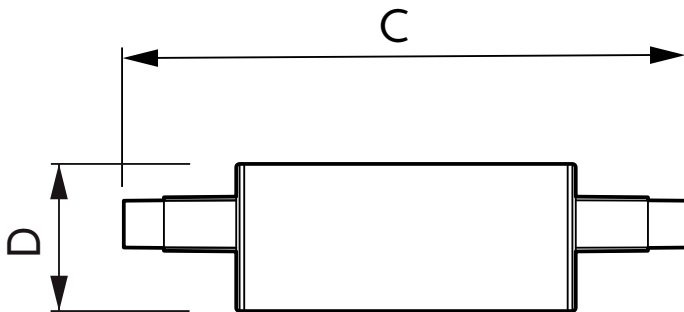

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Fotometriske data

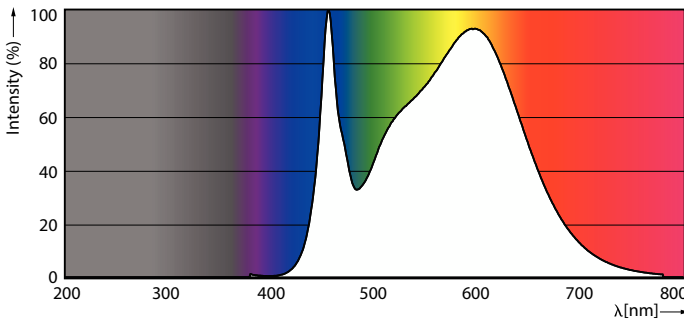


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data

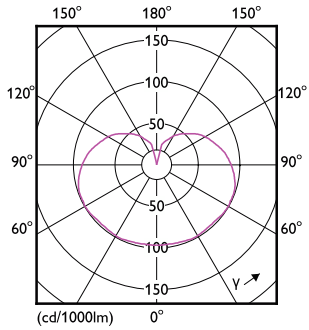

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

