



MASTER Glass LED-pærer

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærene kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftedyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	1.055 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146 lm/W
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	49 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------


MASTER Glass LED-pærer

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1969958
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931099500
Ordrekode	929003798702
Materialenr. (12NC)	929003798702
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,032 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169310995
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169311008

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

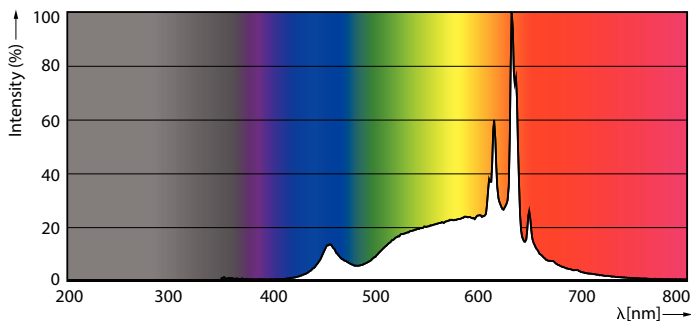

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27
CRI95A60CL G

MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data



Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

