



# MASTER Glass LED-pærer



## MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	95
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
----------------------------	----------------


# MASTER Glass LED-pærer

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1969960
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
<b>Anvendelsesbetingelser</b>	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

## Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
Full EOC	872016931103900
Ordrekode	929003798902
Materialenr. (12NC)	929003798902
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,031 kg
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169311039
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169311046

## Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	60 mm	108 mm

## Fotometriske data

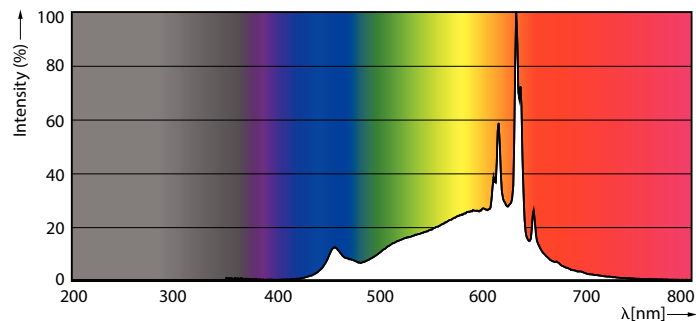


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G


# MASTER Glass LED-pærer

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

## Levetid

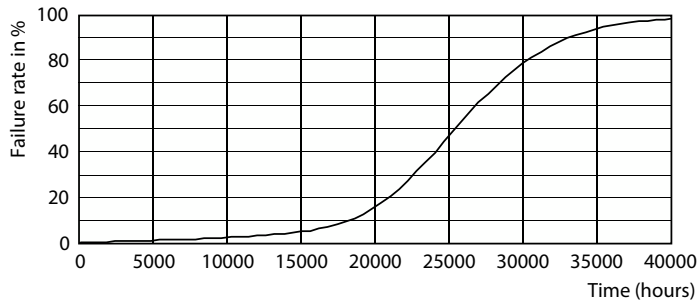

Life Expectancy Diagram

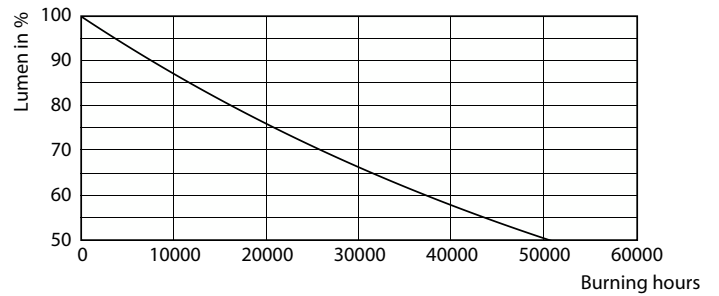

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

