



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

CorePro, LED, PL-T, HF/230V, GX24Q-3 ROT, 13.5 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 t

The CorePro LED PLT 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt

Produkt data


Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	GX24q-3	RG1	
Normeret levetid	30.000 t		
Skiftcyklus	200.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Garantiperiode	3 år		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Strømforbrug	13,5 W
Lysstrøm	1.800 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	72 mA
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Wattforbrugsækvivalent	32 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Farveensartethed	<6	Effektfaktor (brøk)	0.9
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82	Spænding (nom.)	220-240 V
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	LED alternative to fluorescent lamp power	32W PL-T
		Startstrøm ved lysnettet	3.28
		Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	129
		Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden - kompensationskondensator.	
		Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med - kompensationskondensator.	
		Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	206

CorePro LED PLT 4P

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden – kompensationskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med – kompensationskondensator.	
Forkoblingskompatibilitet	HF/230V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	141 mm
Lyskildeform	PL-T
Nettovægt (stykke)	0,132 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL registreringsnummer	2298759

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Full EOC	872110304983400
Beskrivelse af lokal kode	2057820500
Ordrekode	929004267102
Materialenr. (12NC)	929004267102
Lokal ordrekode	2057820500
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103049834
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8721103049841



Målskitse




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

CorePro LED PLT 4P


Levetid

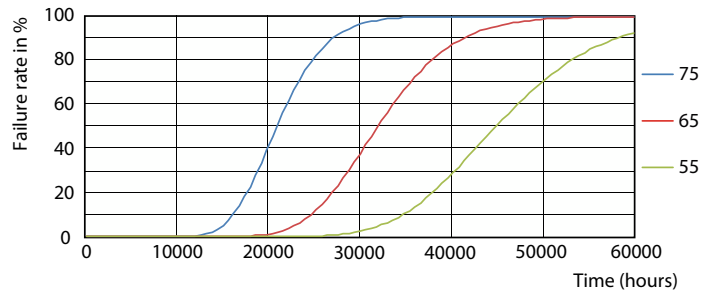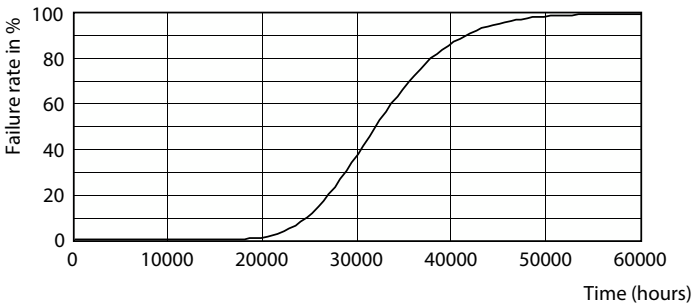

Life Expectancy Diagram

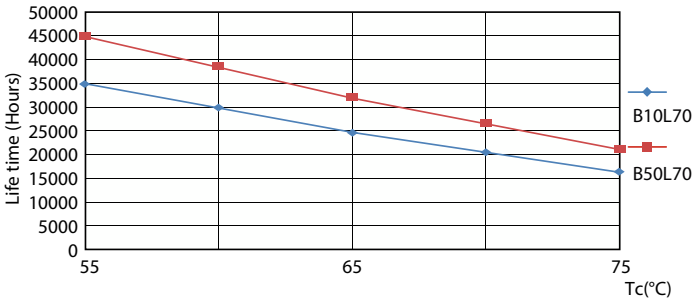

FailureRate

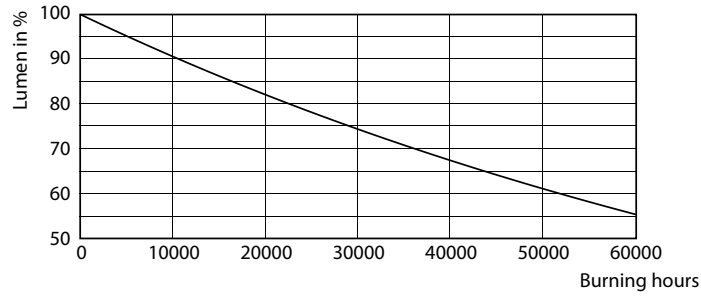

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

