

DALI-SYS - Operating enhed

LC-plus-DALI-SYS 280



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
93308

Produktinformation

- Lang række Dali Multi sensor til væg eller indvendig hjørne montering
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening
- Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang
- Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus
- Dip og hex switche til hurtig opstart med basis funktioner
- Factory program til nem installation test
- Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
Dimensioner:	110 x 68 x 78 mm
Parametrisering:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 16 m på tværs

maks. 9 m frontalt

**Detekteret område
bevægelserne detekteres
på tværs:** 620 m² / 2,5 m Monteringshøjde

**Fastgørelses højde
min./maks./anbefalet:** 2 m / 3 m / 2,5 m

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54 / Klasse II

Beskyttelse mod slag: IK02

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +50 °C

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Tidsindstillinger: 1 sek. - 120 min

Orienteringslys 5 - 100 % / 1 s - 120 min

Luxindstillet værdi: 10 - 2500 Lux

Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
LC-plus-DALI-SYS 280	hvid mat, svarende til RAL9010	93308	4007529933082


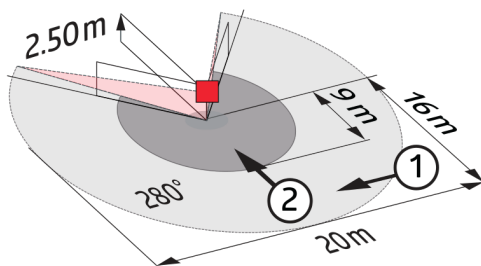


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren



Ledningsdiagram

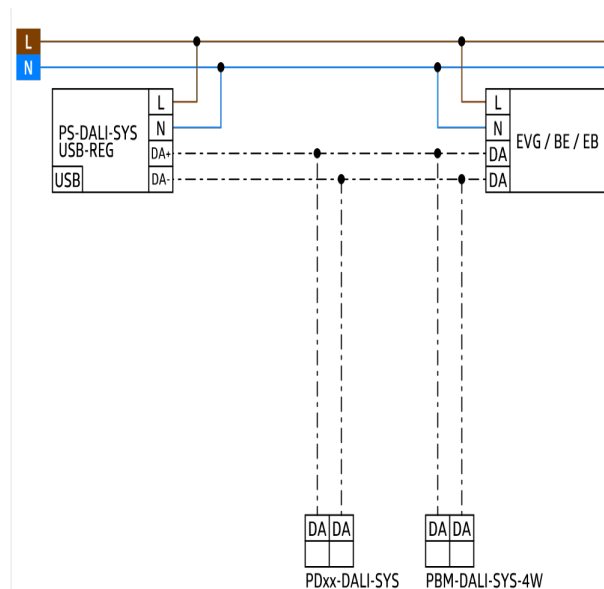