

## DALI-SYS - Operating enhed

## PD2N-DALI-SYS



hvid , Artikelnummer  
93368

hvid , Artikelnummer  
93369

## Produktinformation

- DALI-Multi sensor
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening
- Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang
- Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus
- Factory program til nem installation test
- Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment
- **Anvendelseksempel:**  
trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
<b>Dimensioner:</b>	Ø 106 x 42 mm Ø 83 x 55 mm
<b>Parametrisering:</b>	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
<b>Typ. Strømindgang:</b>	3 mA



<b>Detektionsområde:</b>	vandret 360° (Montering på væg)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK05
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +55 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
<b>Tidsindstillinger:</b>	1 sek. - 120 min
<b>Orienteringslys</b>	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
<b>Luxindstillet værdi:</b>	10 - 2500 Lux

## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD2N-DALI-SYS-DM	hvid	93368	4007529933686
PD2N-DALI-SYS-i	hvid	93369	4007529933693

## Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	hvid	93307	4007529933075
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	sort mat, svarende til RAL9005	93753	4007529937530
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	93752	4007529937523
P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM	antracit mat, svarende til RAL7016	93751	4007529937516
Afdækningsring PD2N DM	sort mat, svarende til RAL9005	93763	4007529937639
Afdækningsring PD2N DM	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	93762	4007529937622
Afdækningsring PD2N DM	antracit mat, svarende til RAL7016	93761	4007529937615
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997

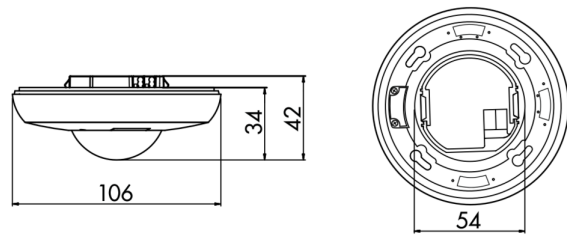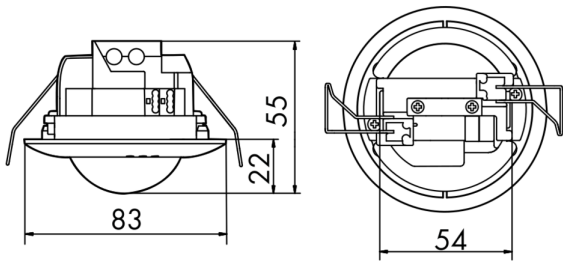

Dimensioner 93369

Dimensioner 93368


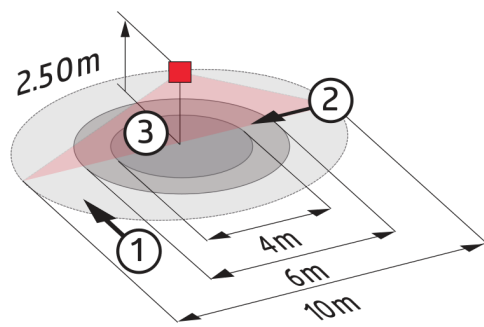


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling

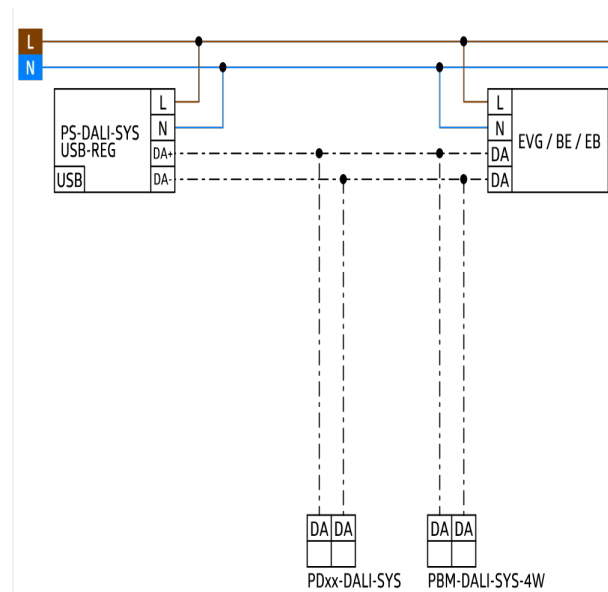

Ledningsdiagram