

DALI Tilstedeværelsessensor - 1 kanal Broadcast

PD4-M-DACO-GH DALI-2



hvid mat, svarende til
RAL9010 , Artikelnummer
93469

Produktinformation

- Tovejs tilstedeværelsessensor med integreret DALI appikations ansøgning controller til energieffektiv lysstyring
- ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling
- DALI-2-certificeret produkt
- Integreret DALI strømforsyning
- DALI-grænseflade til styring af digitale, dæmpbare EKG'er i broadcast-tilstand
- Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskiftere
- Bidirectional IR -kommunikation muliggør hurtig integration i projektstyringsfunktionen af B.E.G. En app
- Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet (Android, iOS).
- Halvautomatiske, fuldautomatisk, lysstyring eller nærvær tilstand justerbar
- Justerbar reguleringsdynamik (minimum og maksimale værdier)
- Justerbar hastighed og forsinkelse af forordningen
- Single mester-version, ikke skalerbar
- Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør
- Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang
- Justerbar switch-on-værdi
- Sidste værdi - Påmindelsesfunktion for tændte værdi
- Justerbar lysstyrke Sæt værdi og refleksionsfaktor
- Indikation af den aktuelle lyssensord værdi i B.E.G. En app

- Selvkontrol og visning af enhedsfejl i B.E.G. En app
- Status lysdioder Aktiver/Deaktiver
- PIN-kode
- Korridorfunktion - Deaktiverer muligheden for at slukke for lyset via trykknappen
- Antal DALI deltagere kan bestemmes hurtigt og pålideligt via B.E.G. Online DALI Linje Planner
- Software er bagudkompatibel med den første generation (undtagen DSI, dobbeltlås og korridorfunktion)
- Fabriksindstilling 10 min efterløbstid og 500 lux lysstyrke indstillede værdi
- Der findes markører til orientering af detektoren
- **Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**
- Til montering på loft
- **Anvendelseksemples:**
Højlager, sportshaller / lagerrum

Tekniske data


Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm
Strømforbrug:	ca. 2 W
slave enheder:	Op til 8
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
	Kanal 1 (lysstyring)
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
understøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7
understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min
Orienteringslys	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
	Måling af blandingslys

Bestillingsbetegnelse


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD4-M-DACO-GH-P DALI-2	hvid mat, svarende til RAL9010	93469	4007529934690

Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-Adapter til Smartphones	sort	92726	4007529927265
IR-PD-DALI	-	92094	4007529920945
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Ø 200 x 90 mm	hvid	92199	4007529921997
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441	4007529924417
P sokkel til Vægbeslag	hvid	93192	4007529931927

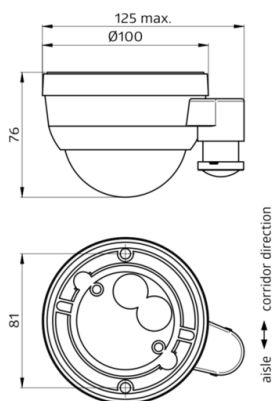

Dimensioner 93469

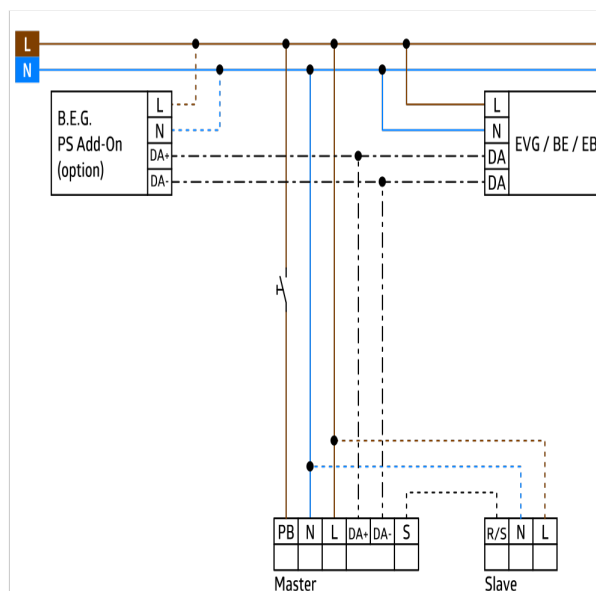

Ledningsdiagram


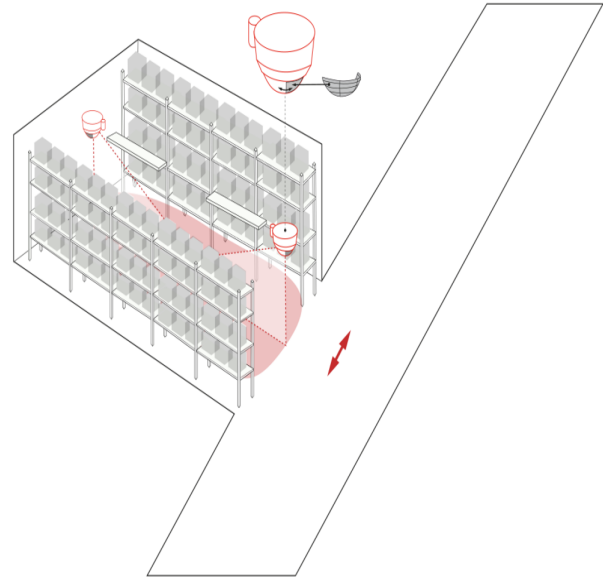


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

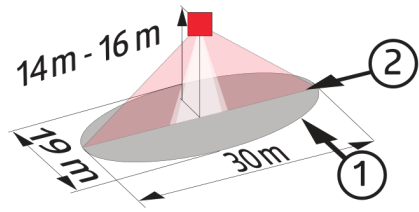