

DALI-SYS - System enhed

ROUTER2-DALI-SYS-REG



hvid , Artikelnummer
93480

Produktinformation

- Router med integreret webserver og applikations controller til DIN-skinne montage i henhold til DIN EN 60715.
- 4 USB-porte til at styre op til fire separat tilgængelig B.E.G. applikations controllere med integreret DALI strømforsyning
- 1 LAN-port for netværk op til 100 enheder, op til 400 sammenkoblet DALI linjer mulig
- Central styring af parametre, adresser, grupper og scener for alle netværkets DALI komponenter
- Decentraliseret anvendelse logik i multisensors og knapper - Router tager kun mere end højere niveau funktioner
- Bruger og rettigheder forvaltning for forskellige roller
- Dali Emergency Light Manager
- Udvidet Guided light funktion (over alle DALI linjer)
- Begivenhed routing funktion til implementering DALI cross-line belysningszoner
- Update Manager, til opdatering af routeren firmware via LAN / WAN
- Kan betjenes via kompatible web-browser af enhver Terminal (smartphone, tablet, PC)
- Analyse-og diagnosticeringsværktøjer til energi måling og fejlfinding
- overvågning af hovedprocessor og staldtemperatur
- Høj kvalitet blæser med automatisk hastighedskontrol
- Integreret real-time ur
- LED-statusdisplay
- herunder separat leveret 5VDC/2A strømforsyning til DIN-skinne montering (1.)
- Inklusive 4 USB-tilslutningskabler (0,5 M) og 1 LAN-kabel (0,5 M)
- Planlægning support fra B.E.G. gratis
- Gebyr-baserede idriftsættelse support fra B.E.G.


- Fjernsupport vedligeholdelse via en eksisterende VPN-forbindelse eller en leveret af B.E.G.
- Mindre vedligeholdelsesarbejde (fx erstatning af armaturer) kan foretages uafhængigt af en bygning tekniker eller lokal elektrisk installatør

Tekniske data


| | |
|------------------------------------|--|
| Spænding: | 5 V DC |
| Dimensioner: | 90 x 72 x 64 mm (4 TE) |
| Parametrisering: | Via integreret web server og kompatible webbrowser |
| Strømforbrug: | maks. 5 W |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgivelsestemperatur: | 0 °C til +45 °C |
| Kabinet: | Polyamid, UV-beständig |
| Tilslutninger og ledninger: | 4 x USB, 1 x LAN |

Bestillingsbetegnelse

| Betegnelser | Farve | Artikelnummer | EAN nummer |
|----------------------|-------|---------------|---------------|
| ROUTER2-DALI-SYS-REG | hvid | 93480 | 4007529934805 |

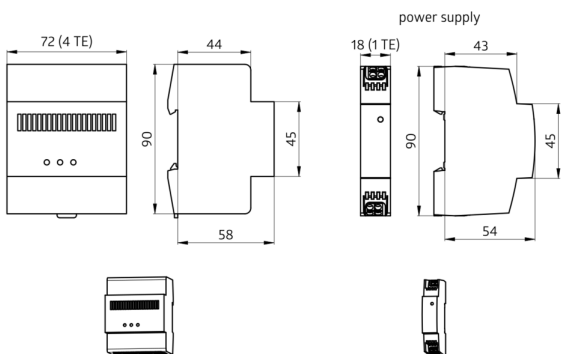

Dimensioner 93480

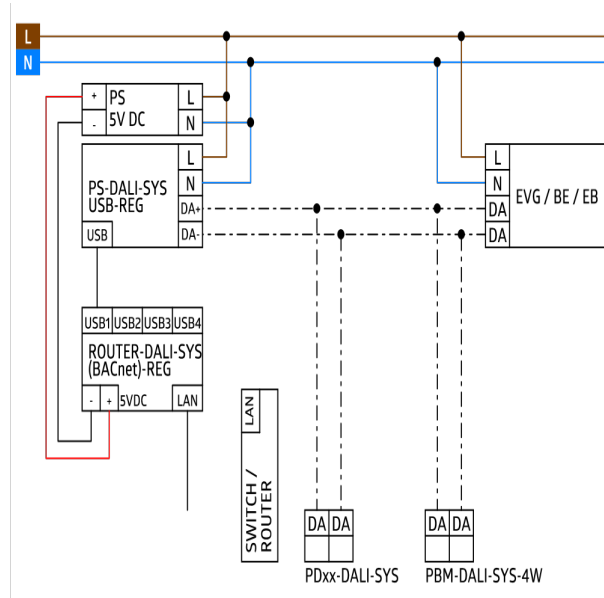

Ledningsdiagram

