

KNX - KNX Gen7 DeluxeTilstedeværelsessensor

RC-plus next N



hvid mat, svarende til RAL9010 , Artikelnummer 93527 sort mat, svarende til RAL9005 , Artikelnummer 93528

Produktinformation

- KNX-tilstedeværelsessensor med integreret KNX-BUS-tilslutning
- KNX Secure klar
- Integreret LED downlight med orienteringsbelysning og permanent natlysfunktion
- HCL / RGB kontrol
- Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer
- Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor
- Deaktivering af individuelle PIR-sensorer
- Retningsbestemt detektering
- Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor
- Intelligent semi-automatisk operation, tilstedeværelse uafhængig kontrol operation (Twilight Detector), fuldautomatisk drift
- 1 x lyskanal (for regulering eller tænd/sluk) 1 x slave udgang, 3 separate HVAC udgange
- Regler af tre lysgrupper via offset (ekstern påvirkning mulig)
- Kort tilstedeværelse, selvregulering af opkørsels tiden, korridor funktion
- Forskellige låse funktioner
- Softstart
- To logikmoduler
- Opkald lys scener
- Deaktiverbare statusindikatorer
- Produktdatabasen, som kan importeres til ETS-systemet, medfølger ved leveringen eller kan hentes fra B.E.G.-hjemmesiden.
- 360° krybezone for en komplet overvågning

- Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet
- Omfattende optimeringsmuligheder for lysmåling
- Output af den målte lysværdi til bussen
- Tilpasning af dæmpnings kurve
- Bi-directional fjernbetjening med IR adapter og B.E.G. smartphone app
- PIN-kode
- IR fjernbetjening via valgfri IR-fjernbetjening
- Frit programmerbar 5-knap fjernbetjening (tilbehør)
- Programmeringstilstand (fysisk adresse), der betjenes via IR
- HVAC-tilstand (1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 frost/varmeBeskyttelse)
- Manuel påvirkning via eksterne KNX knapper muligt
- Overvågning af funktionen (Heartbeat, cyklisk afsendelse)
- Tilstedeværelsessimulation
- Zwangsabschaltung
- Intelligent central off-funktion
- Abschaltvorwarnung
- Burn-in-funktion med burn-in-tid mellem 1 - 100 timer, der frit kan indstilles
- Adfærd på bussens spændings afkast definerbar på valg
- Varierende sikkerhedsbrud efter slukning af armaturerne
- **Anvendelseseksempler:**
overvågning af hele hussiden, af lagere, læsseramper og parkeringskældre

Tekniske data

| | |
|--|--|
| Spænding: | fra KNX-BUS |
| Dimensioner: | 121 x 71 x 85 mm |
| Typ. Strømindgang: | 12 mA |
| Detektionsområde: | vandret 230° (Vægmontering) |
| Rækkevidde: | maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 800 m ² / 2,5 m Monteringshøjde |
| Fastgørelses højde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2,5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse III |
| Beskyttelse mod slag: | IK03 |
| Måleområde for temperatur: | -20 °C til +45 °C |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Lysfølere: | 1 |



| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Antal PIR sensorer: | 3 |
| KNX TP 256: | Ja |
| Orienteringslys | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Natlys: | 5 - 100 % |
| Luxindstillet værdi: | 5 - 2000 Lux |

Bestillingsbetegnelse



| Betegnelser | Farve | Artikelnummer | EAN nummer |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| RC-plus next N 230 KNXs-DX 230 | hvid mat, svarende til RAL9010 | 93527 | 4007529935277 |
| RC-plus next N 230 KNXs-DX 230 | sort mat, svarende til RAL9005 | 93528 | 4007529935284 |

Tilbehør

| Betegnelser | Farve | Artikelnummer | EAN nummer |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| BLE-IR-Adapter | sort | 93067 | 4007529930678 |
| IR-Adapter til Smartphones | sort | 92726 | 4007529927265 |
| IR-PD-KNX | - | 92123 | 4007529921232 |
| IR-PD-KNX-Mini | - | 93398 | 4007529933983 |
| Ø 164 x 143 mm | hvid | 92467 | 4007529924677 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | sort mat, svarende til RAL9005 | 97024 | 4007529970247 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | brun mat, svarende til RAL8014 | 97014 | 4007529970148 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | hvid mat, svarende til RAL9010 | 97004 | 4007529970049 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | sølv mat, svarende til RAL9006 | 97043 | 4007529970438 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | hvid | 97005 | 4007529970056 |



Dimensioner 93527



Dimensioner 93528


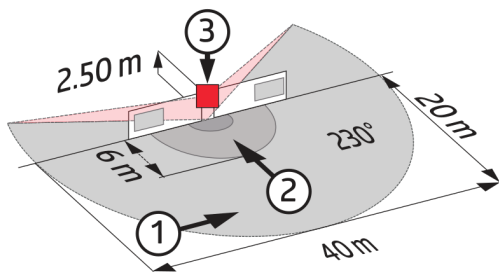


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Krybezone

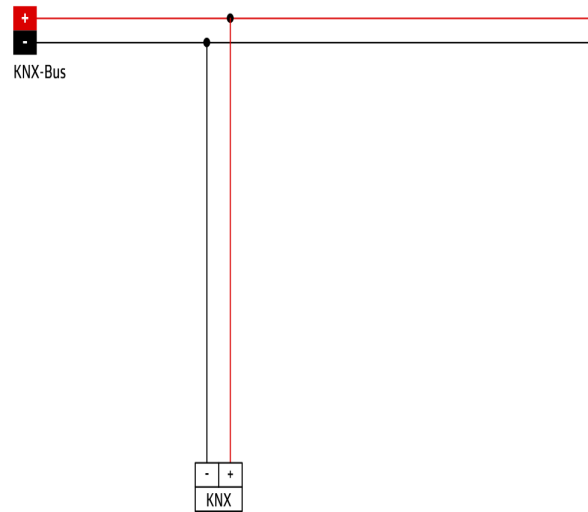

Ledningsdiagram