

## BMS DALI-2 - BMS Gen1 sensorer

### Indoor 180-BMS DALI-2



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
93540

#### Produktinformation

- DALI-2 Multi sensor (input device), især for installation i vægge
- DALI-2-certificeret produkt
- Forsyningsspænding via Dali-bussen
- DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103
- Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen
- Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen
- Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster program controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/303/304.
- Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Fås til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 5 forskellige farver
- I kombination med centrale plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter
- B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer
- Cover rammer skal bestilles separat, fås i forskellige farver
- Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren
- Status lysdioder Aktiver/Deaktiver
- **Anvendelseksempel:**  
parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper, toiletter, Teknikrum

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	fra DALI Bus, maks. 22,5 V DC
<b>Dimensioner:</b>	70 x 70 x 61 mm
<b>Parametrisering:</b>	via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
<b>Typ. Strømindgang:</b>	7 mA
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,5 W
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 180° (Vægmontering)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. 10 m på tværs maks. 3 m frontalt
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:</b>	1 m / 2,2 m / 1,1 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK05
<b>Lysmåling:</b>	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25 °C til +55 °C
<b>Kabinet:</b>	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Indoor 180-BMS DALI-2 uden ramme	hvid mat, svarende til RAL9010	93540	4007529935406

## Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ramme IP20 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92630	4007529926305
Ramme IP20 Indoor 180	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	92631	4007529926312
Ramme IP20 Indoor 180	antracit mat, svarende til RAL7021	92634	4007529926343
Ramme IP54 Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92139	4007529921393
Ramme IP20 Indoor 180	østershvid mat, svarende til RAL1013	92632	4007529926329


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ramme IP20 Indoor 180	sølv mat, svarende til RAL9006	92633	4007529926336
P-sokkel Indoor 180	ren hvid mat, svarende til RAL9010	92141	4007529921416
Afdækning Indoor 180 45x45	trafikhvid mat, svarende til RAL9016	38947	4007529389476
Afdækning Indoor 180 55 x 55 mm	ren hvid blank	39222	4007529392223

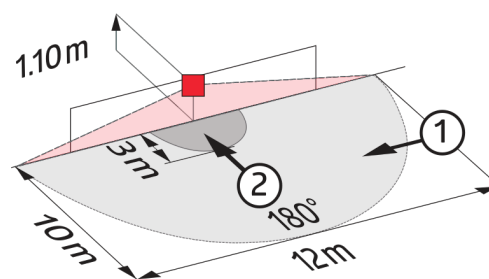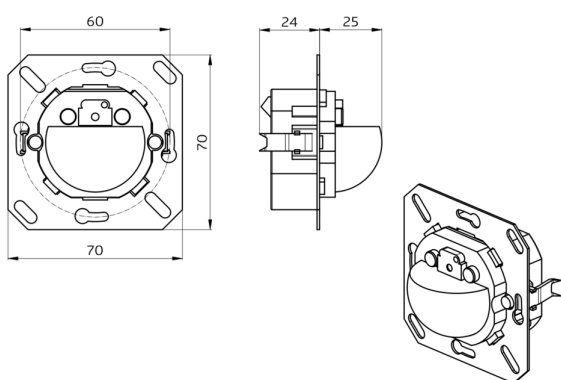

## Dimensioner 93540

## Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

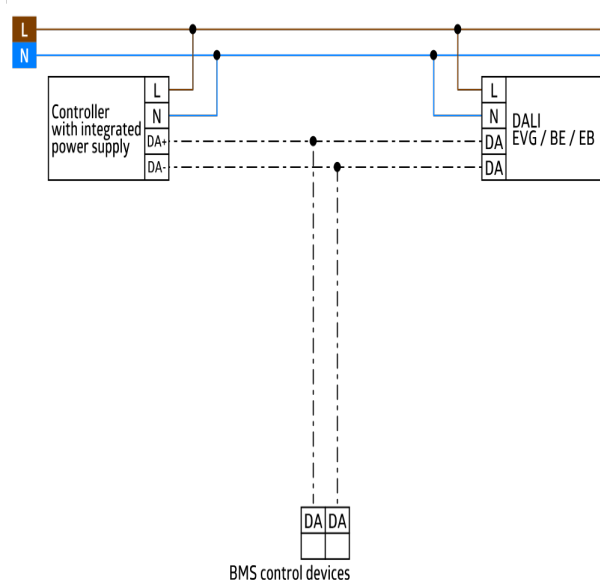

## Ledningsdiagram

