

## Lofts-tilstedeværelsessensor - 1 kanal

## PD2N-M-1C-LED



hvid mat, svarende til  
RAL9010 , Artikelnummer  
94055

## Produktinformation

- Fjernbetjenbar indendørs Tilstedeværelsessensor med kredsformet detekteringsområde
- Integreret LED lys som justerbar orienteringsbelysning og nat belysning
- En kanal til frakobling af lys
- Mange indstillingsmuligheder via B.E.G smartphone-app
- Mulighed for udvidelse af detekteringsområdet med op til 5 ekstra PD2N-M-1C-LED
- Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed
- **Anvendelseksemples:**  
Korridor/gangareal, Entréer, trapper, cellekontorer

## Tekniske data

<b>Spænding:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioner:</b>	Ø 84 x 85 mm
<b>Intensitet:</b>	Solidt monteret LED kredsløbspanel Lysstrøm flux af lys 90 lm
<b>Strømforbrug:</b>	ca. 0,3 W / ca. 2 W med LED
<b>Detektionsområde:</b>	vandret 360° (Montering på væg)
<b>Rækkevidde:</b>	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt




	maks. Ø 4 m siddende
<b>Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Monteringshøjde
<b>Fastgørelsehøjde min./maks./anbefalet:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beskyttelsesgrad/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Beskyttelse mod slag:</b>	IK03
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-20 °C til +40 °C
<b>Kabinet:</b>	af polycarbonat
<b>Driftsart:</b>	Halvautomatisk drift, Slave-drift, Fuldautomatisk drift, Fuldautomatisk med korridor
<b>Kanal 1 (lysstyring potentialefri)</b>	
<b>Afbryderstyrke:</b>	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
<b>Kontakt-type:</b>	1x μ-kontakt, potentialfri lukke/NO med Wolfram-kontakt
<b>Tidsindstillinger:</b>	10 sek. - 18 h
<b>Orienteringslys</b>	20 - 100 % / OFF / 10 s - 18 h
<b>Natlys:</b>	20 - 100 % / 10 sek. - 18 h / ∞
<b>Lux grænseværdi for tænd og sluk:</b>	10 - 2000 Lux

## Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD2N-M-1C-LED-i	hvid mat, svarende til RAL9010	94055	4007529940554

## Tilbehør


Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
BLE-IR-Adapter	sort	93067	4007529930678
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824

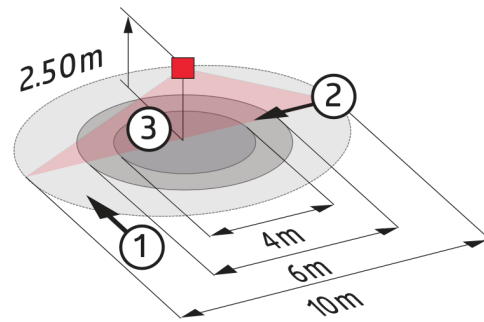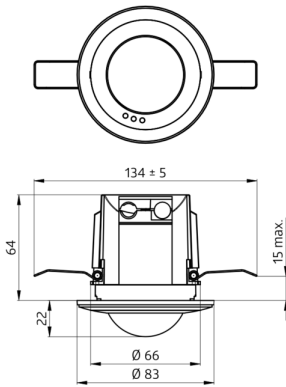

### Dimensioner 94055

### Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren
- 3: Siddende handling

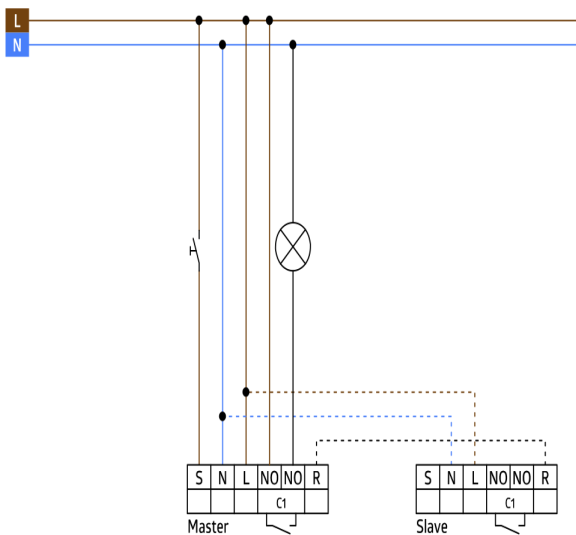

### Ledningsdiagram