


Vægsensorer - Tilstedeværelsessensorer 1 kanal

Indoor 140-L

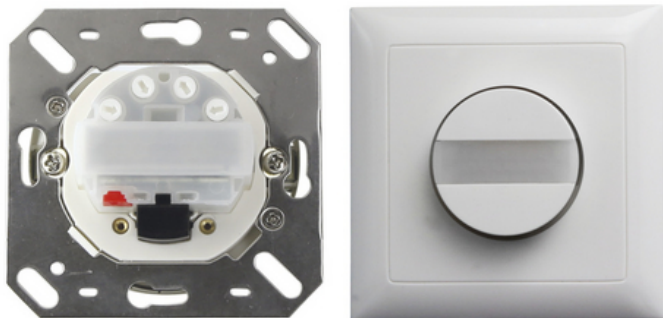

- , Artikelnummer 94325 ren hvid blank, svarende til RAL9010 ,
Artikelnummer 94328

Produktinformation

- Vægmonteret tilstedeværelsessensor med integreret tryk funktion
- En On/Off kanal for belysning (Primær belysning eller natlys) Manuel tænding via den integreret tryk funktion
- Integreret LED downlight med orienteringsbelysning og permanent natlysfunktion
- Mulighed for udvidelse af detekteringsområdet med op til 5 ekstra Indoor 140-L
- Kan anvendes både som Master enhed og som Slave enhed
- Relæ med wolfram bly-kontakt, optimeret til LED belastninger
- Fås med ramme (mål indvendig afdækning 60 x 60 mm) eller uden ramme til kombination med afdækningsramme (mål indvendig afdækning 50 x 50 mm) i 4 forskellige farver
- Ramme bestilles seperat og er tilgængelig i forskellige farver
- I kombination med central plader kan anvendes i fælles ramme systemer af forskellige producenter
- B.E.G. rammer og centrale plader til kombination med andre tilgængelige ramme systemer
- **Anvendelseseksempler:** Hotel korridorer, soveværelser, pensionistboliger

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	94325= uden ramme 70 x 70 x 52 mm 94328= med ramme 88 x 88 x 52 mm
Strømforbrug:	ca. 0,4 W / ca. 0,8 W med natlys

Detektionsområde:	vandret 120° (Vægmontering)
Rækkevidde:	maks. 8 m på tværs maks. 3 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	67 m² / 1,1 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	1 m / 1,2 m / 1,1 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	94325= IP20 / Klasse II 94328= IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK07
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	94325: (uden ramme) 94328: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (20 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min
Orienteringslys	0 - 100 % / OFF / 15 s - 30 min
Natlys:	0 - 100 %
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux





Bestillingsbetegnelse

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Indoor 140-L uden ramme	-	94325	4007529943258
Indoor 140-L med ramme	ren hvid blank, svarende til RAL9010	94328	4007529943289


Tilbehør

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
RC-dæmperled	hvid	10880	4007529108800
Mini-RC-dæmperled	sort	10882	4007529108824
Ramme IP20 Indoor 140-L	østershvid mat, svarende til RAL1013	94344	4007529943449

Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
Ramme IP20 Indoor 140-L	ren hvid mat, svarende til RAL9010	94343	4007529943432
Ramme IP20 Indoor 140-L	ren hvid blank, svarende til RAL9010	94342	4007529943425
Ramme IP20 Indoor 140-L	antracit mat, svarende til RAL7021	94341	4007529943418
Afdækning Indoor 140 45x45	ren hvid blank, svarende til RAL9010	38946	4007529389469
Afdækning Indoor 140 55x55	ren hvid blank, svarende til RAL9010	94346	4007529943463
Afdækning Indoor 140 63x63	ren hvid blank, svarende til RAL9010	94345	4007529943456

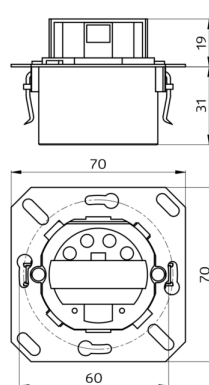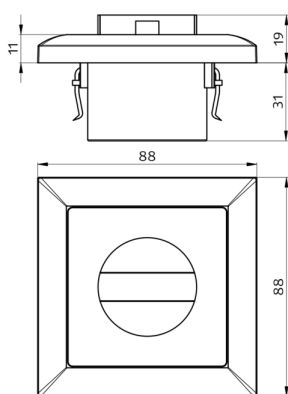

Dimensioner 94328

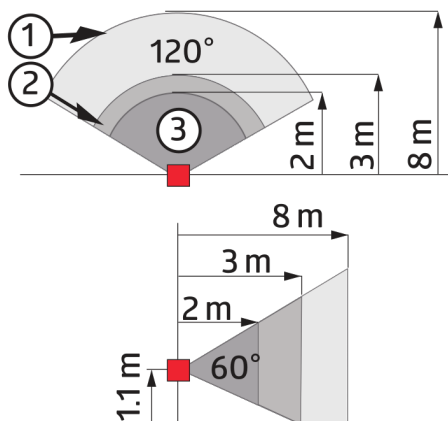

Dimensioner 94325


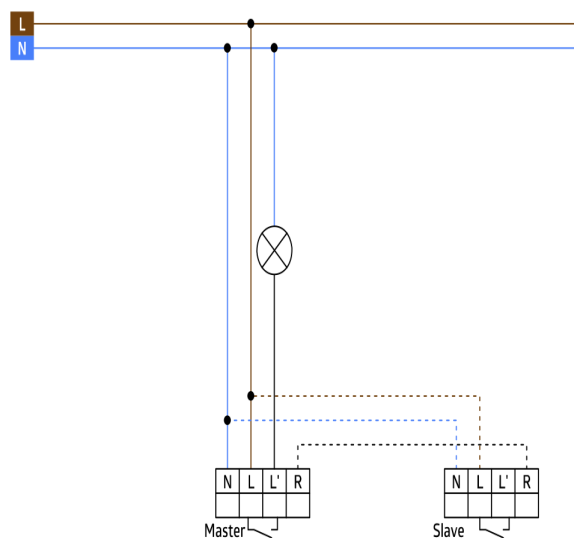


Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

Ledningsdiagram

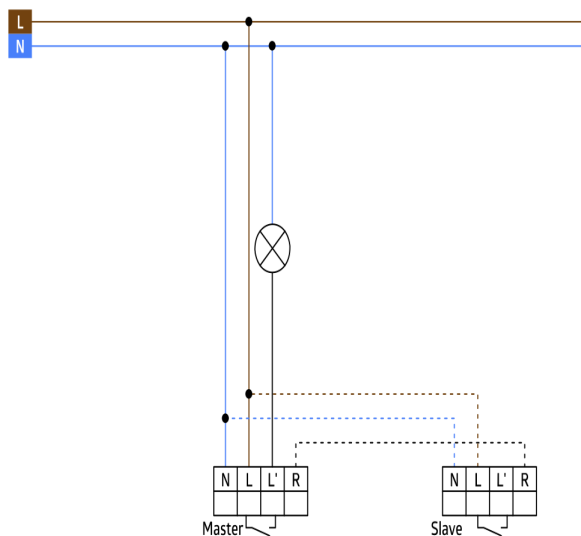

Ledningsdiagram

© 2024 B.E.G. Brück Electronic GmbH