

TB Ambiline

600mm 1200mm 2400mm

*Led armatur for planforsænket montage i
træbetonlofter.*




Fordele



- Specialudviklet til træbetonlofter
- Skrueløs montage – hurtig, sikker og enkel
- Præskårne vinger sikrer perfekt pasform
- Elegant design i hvid eller sort
- Energieffektiv LED-teknologi med lang levetid

Dimensioner(mm)

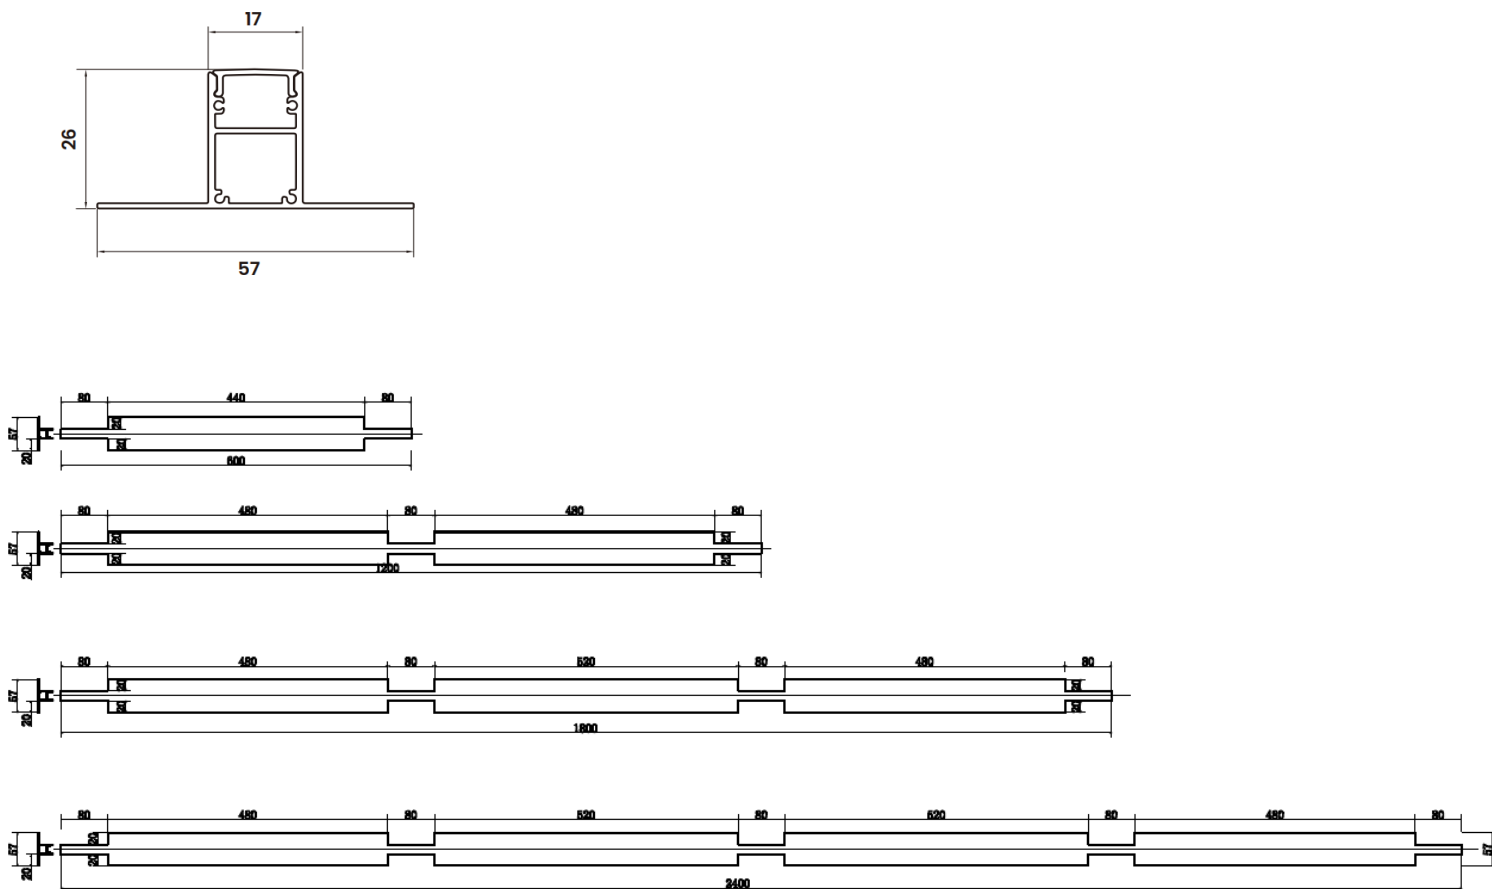


Modeller & Specifikationer

Model	LY TBA-600XK-X-12-24	LY TBA-1200XK-X-24-24	LY TBA-2400XK-X-47-24
Længde	60cm	120cm	240cm
Watt	11.52W	23.04W	46.08W
Lumen(3000K/4000K)	748lm/806.4lm	1498lm/1613lm	2995lm/3225lm
Kelvin	3000K eller 4000K		
CRI	>90		
Spænding	24V		
Dæmpbar	Yes		
Spredning	120 °		
Materiale	Aluminium and PC-plastik		
Farve	Hvid eller Sort		
Levetid	50,000 timer		
Garanti	5 år		
Tæthedsklasse	IP44		
Ledning	2×0.75mm ²		
Ledningslængde	3m		

Tilbehør (Tilkøbes)

Model	Beskrivelse
ON/OFF	
LY TBA-30W24V	Strømforsyning 30W, 24VDC, IP20
LY TBA-50W24V	Strømforsyning 50W, 24VDC, IP20
LY TBA-75W24V	Strømforsyning 75W, 24VDC, IP20
LY TBA-100W24V	Strømforsyning 100W, 24VDC, IP20
LY TBA-150W24V	Strømforsyning 150W, 24VDC, IP20
TRIAC	
LY TBA-30W24VDM	Strømforsyning 30W, 24VDC, Triac DIM IP20
LY TBA-50W24VDM	Strømforsyning 50W, 24VDC, Triac DIM IP20
LY TBA-75W24VDM	Strømforsyning 75W, 24VDC, Triac DIM IP20
LY TBA-100W24VDM	Strømforsyning 100W, 24VDC, Triac DIM IP20
DALI	
LY TBA-60W24VDA	DALI LED driver, DT8 60w 24v
LY TBA-100W24VDA	DALI LED driver, DT8 100w 24v
LY TBA-150W 24VDA	DALI LED driver, DT8 150w 24v
LY TBA-200W24VDA	DALI LED driver, DT8 200w 24v
LY TBA-240W24VDA	DALI LED driver, DT8 240w 24v
Stikforbindelser	
LY TBA-F1C	1 stikforbindelse til TB AMBILINE
LY TBA-F2C	2 stikforbindelse til TB AMBILINE
LY TBA-F3C	3 stikforbindelse til TB AMBILINE
LY TBA-F5C	5 stikforbindelse til TB AMBILINE

Installation

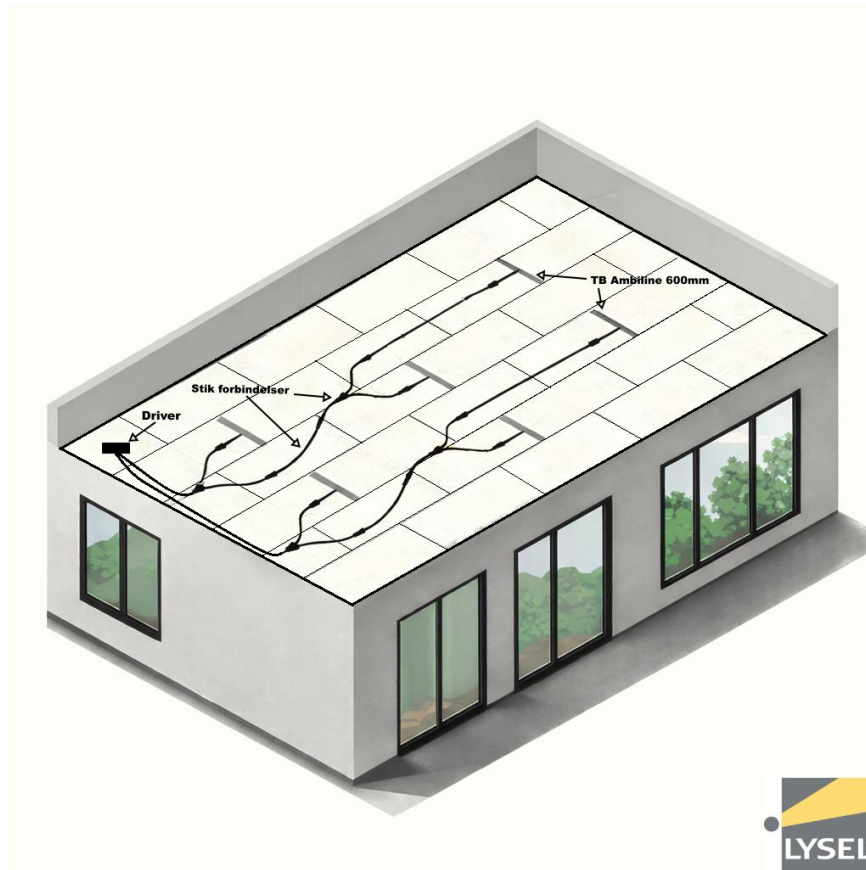

1. Skub din TB Ambiline ind over den første træbetonplade
2. Derefter monteres den næste træbetonplade
3. Udfør kabelinstallationen evt. som på billedet
4. Spænding på installationen skal være afbrudt ved tilslutning
5. Driveren skal monteres efter anvisning – Ikke direkte i isolering og med god luft omkring.

