
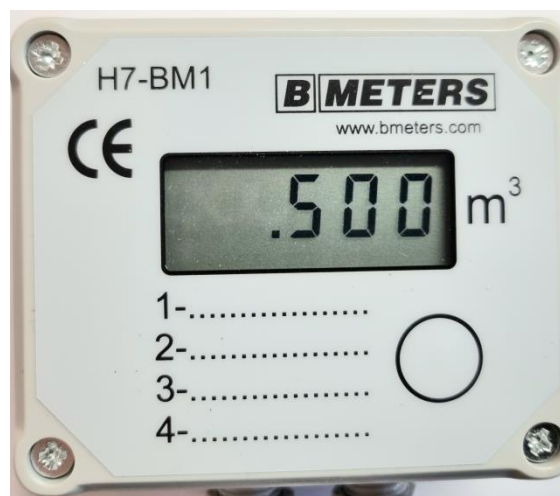


Beskrivelse:

Impulstæller for aflæsning af værdier fra reedkontakt - op til 4 vandmålere.

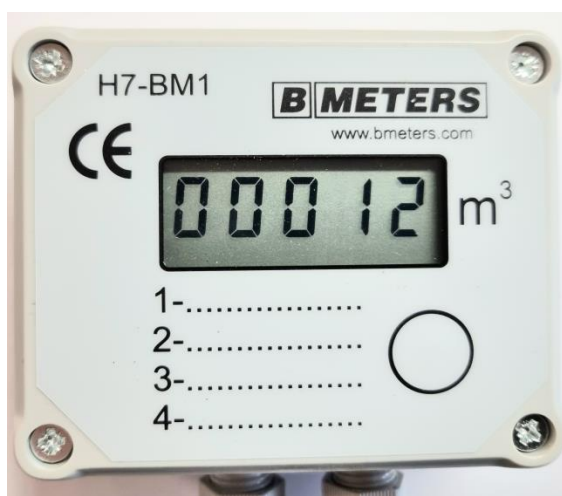

Display skifter mellem 2 visninger. Første billede viser hele m3 og andet viser liter efter komma.

Denne visning svarer til 12500 liter eller 12,5 m3

Specifikationer

Antal puls indgange	op til 4
Max aflæsningsværdi	99999.999m3
Vægmonterning	2 stk ø 6 mm skruer
Power	Litium batteri(8 år)
Dimension	89 x 73 x42 mm
Tæthedsklasse	IP54

H7-BM1 er udstyret med 3 trykknapper og LCD display.

K1 trykknop er monteret på fronten nær displayet.

K2 og K3 er placeret indvendigt i kabinettet som vist nedenfor.



Ledninger monteres i de første 2 klemmer fra venstre

K1 trykknop på fronten anvendes til step mellem kanalerne.

Programmering af pulsværdi

- * Tryk på K2 og den aktuelle pulsværdi vises.
- * Ved tryk på K3 kan pulsværdi ændres.
- * Lagring af værdi ved tryk på K2 eller vente i få sekunder.

Programmering af startværdier på display

- * Tryk på K1 for valg af rigtig kanal.
- * Når display viser kanal nummer trykkes på K2. Derved begynder tallene at blinke.
- * Tryk K3 for indstilling af ønsket startværdi i display (sæt 0 hvis nulværdi ønskes)
Tryk K2 for aktivering/ændring af næste cifre.
- * Gentag denne proces for alle cifre i displayet. Ved tryk på K2 ved sidste cifre gemmes værdier.

NB: Det er muligt at sætte startværdi efter man har programmeret pulsværdi.