
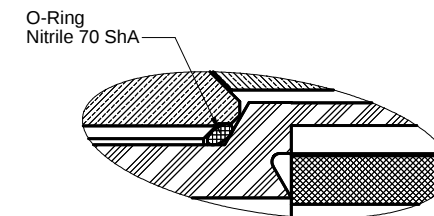
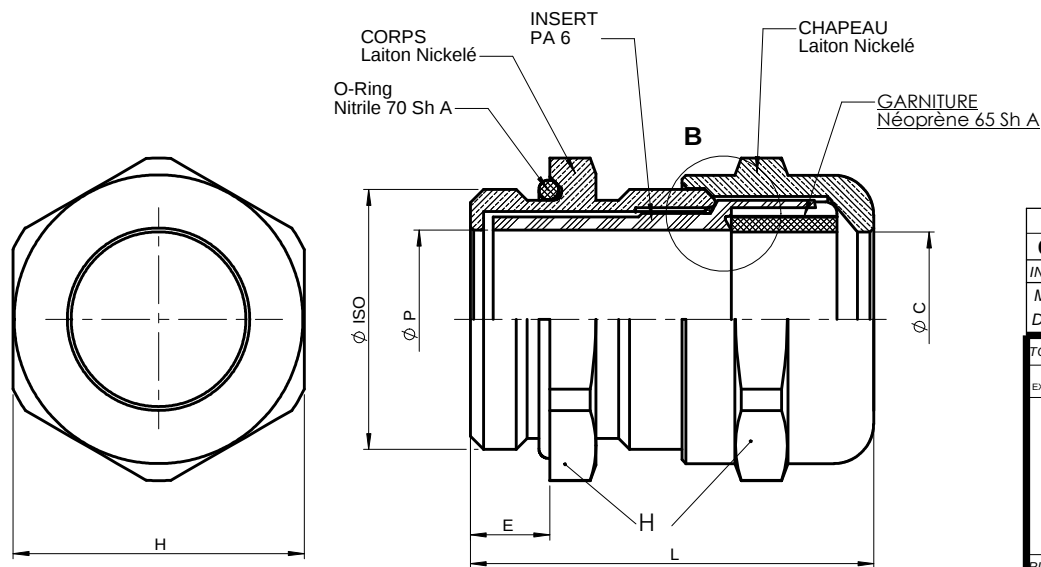


Ø ISO	REFERENCES S.I.B.	CAPACITE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Poids gr
M 12	C 5212 100	2,5 / 6,5	14	5	25	6,6	6,6	13
M 12 RED.	C 5212 140	1,5 / 05						14
M 16	C 5216 100	04 / 9,5	17	5	28	9,7	10	18
M 16 RED.	C 5216 140	2,5 / 07						19
M 20	C 5220 100	07 / 13	22	6	32	13,2	13,5	32
M 20 RED.	C 5220 140	04 / 10						34
M 25	C 5225 100	08 / 16	27	7	35	16,2	16,5	46
M 25 RED.	C 5225 140	05 / 13						48
M 32	C 5232 100	11 / 21	34	8	38	21,5	22	70
M 32 RED.	C 5232 140	07 / 17						73
M 40	C 5240 100	15 / 27	42	8	41	27,5	28	125
M 40 RED.	C 5240 140	10 / 22						128
M 50	C 5250 100	22 / 35	55	9	46	35,5	36	226
M 50 RED.	C 5250 140	17 / 29						229
M 63	C 5263 100	35 / 48	65	10	54	48,5	50	307
M 63 RED.	C 5263 140	28 / 40						311

Indice de Protection

IP 68

**Température
d'utilisation
continue**
- 40 / + 100°C





C H 18 -> 17 / suppression colonne H2 / POIDS Kg -> gr				JMG		17.01.11		MK 17.01.11	
IND / MODIFICATIONS				NOM		DATE		VERIFIE DATE	
Matiere : /				DIMENSIONS : /		ETAT FINAL : /		 ECH : */*	
Designation : /				CODE : /					
TOLERANCE GENE : /				DESSINE PAR GRAVIER		DATE 17.09.09		VERIFIE PAR : DATE : 17.09.09	
N.F. EXCLUS INCLUS FIN MOYEN				 Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement				Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
				PRESSE-ETOUPE LAITON SIB-TEC CEM ISO				A3	
				CLIENT : <u>CATALOGUE</u> PLAN CLIENT N° : _____					
RUGOSITE GENE : /				SUIVANT NORME : POIDS (g) : _____				PLAN SIB N° : IND C 5200 100 C	

Ø ISO	EDP. Art. Nr. S.I.B.	CLAMPING RANGE mini / MAXI	H mm	E mm	L mm	Ø C mm	Ø P mm	Weight gr
M 12	C 5212 100	2,5 / 6,5	14	5	25	6,6	6,6	13
M 12 RED.	C 5212 140	1,5 / 05						14
M 16	C 5216 100	04 / 9,5	17	5	28	9,7	10	18
M 16 RED.	C 5216 140	2,5 / 07						19
M 20	C 5220 100	07 / 13	22	6	32	13,2	13,5	32
M 20 RED.	C 5220 140	04 / 10						34
M 25	C 5225 100	08 / 16	27	7	35	16,2	16,5	46
M 25 RED.	C 5225 140	05 / 13						48
M 32	C 5232 100	11 / 21	34	8	38	21,5	22	70
M 32 RED.	C 5232 140	07 / 17						73
M 40	C 5240 100	15 / 27	42	8	41	27,5	28	125
M 40 RED.	C 5240 140	10 / 22						128
M 50	C 5250 100	22 / 35	55	9	46	35,5	36	226
M 50 RED.	C 5250 140	17 / 29						229
M 63	C 5263 100	35 / 48	65	10	54	48,5	50	307
M 63 RED.	C 5263 140	28 / 40						311


Standard
Sealing

IP 68

Permanent
temperature
on application
- 40 / + 100°C

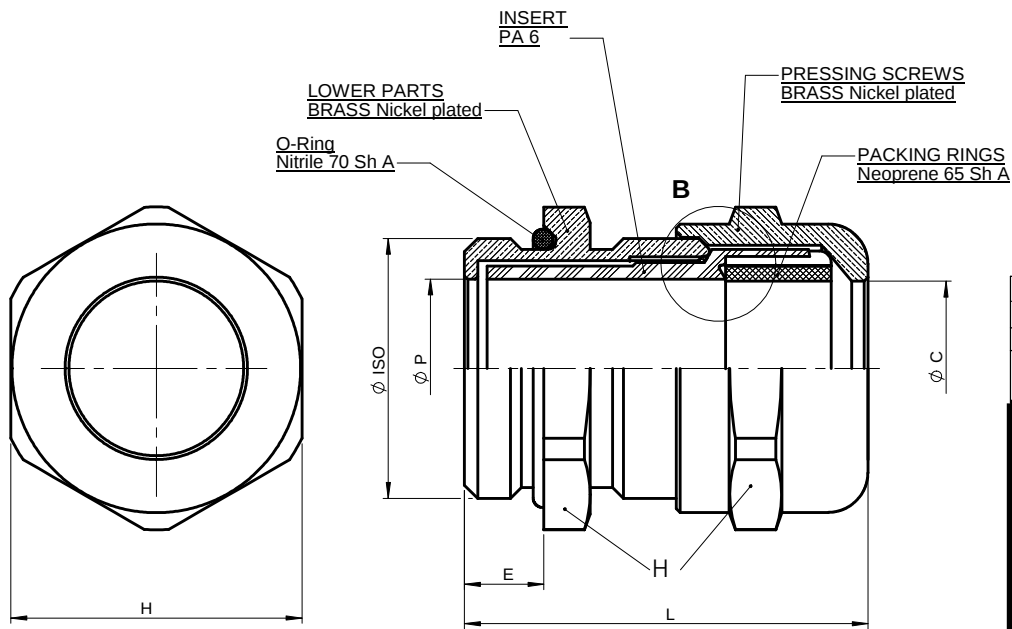

O-Ring
Nitrile 70 Sh A

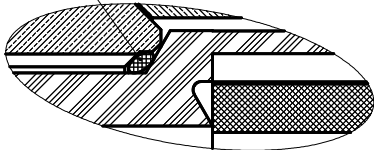

C H 18 -> 17 / suppression colonne H2 / POIDS Kg --> gr				JMG	17.01.11	MK	17.01.11
IND MODIFICATIONS				NOM	DATE	VERIFIE	DATE
MATIERE : I				DIMENSIONS : I		ETAT FINAL : I	
DESIGNATION : I				CODE : I		ECH : **	
TOLERANCE GENE : I				DESSINE PAR : GRAVIER		DATE : 17.09.09	
N.F. EXCLUS INCLUS FIN MOYEN				VERIFIE PAR :		DATE : 17.09.09	
				Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Derivation et Raccordement			
BRASS CABLE GLANDS				CLIENT : CATALOGUE			
SIB-TEC CEM ISO				PLAN CLIENT N°:			
RUGOSITE GENE : I				PLAN SIB N°:			
SUIVANT NORME :				POIDS (g) :			
				C 5200 100 C			

A3

Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.

IND
C 5200 100 C