


Datablad DBLUE - Rør

VVS nr.: 18 3310 XXX

d-Blue er et støjdæpende afløbssystem i PP-plast, der er fremstillet for at tilgodese de høje krav, som stilles til moderne afløbsinstallationer. Systemet er godkendt til al normalt spildevand, og opfylder de strengeste krav for både brand og lyd.

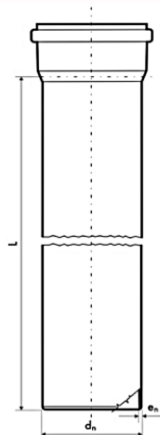

VVS-nr	Art-nr	DN	L	e
18 3311 050	dB-PEU015J	50	150	1,8
18 3316 050	dB-PEU200J	50	2000	1,8
18 3312 075	dB-PEU025P	75	250	2,3
18 3313 075	dB-PEU050P	75	500	2,3
18 3314 075	dB-PEU100P	75	1000	2,3
18 3316 075	dB-PEU200P	75	2000	2,3
18 3318 075	dB-PEU300P	75	3000	2,3
18 3312 090	dB-PEU025S	90	250	2,8
18 3313 090	dB-PEU050S	90	500	2,8
18 3314 090	dB-PEU100S	90	1000	2,8
18 3316 090	dB-PEU200S	90	2000	2,8
18 3318 090	dB-PEU300S	90	3000	2,8
18 3312 110	dB-PEU025V	110	250	3,4
18 3313 110	dB-PEU050V	110	500	3,4
18 3318 110	dB-PEU300V	110	3000	3,4



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Plastmateriale:	Modificeret PP i 3 lag (PP-H & PP-B)
Densitet: Rørdele & inderrør	1,4 g/cm ³
Densitet: Yderrør	1,2 g/cm ³
Temperatur (kortvarig):	60°C (> 2 min)
Temperatur (langvarig):	95°C (<2 min - dersom spildevandstrømmen er < 30 l/min)
Udvidelseskoefficient:	0,1 mm/m/°C
Bestandighed:	Oplysninger findes bla. i DS/ISO TR 10 358
Trykbelastning m/muffer:	Ikke velegnet til tryk
Farve:	Inderste lag (RAL7040), Midterste lag(Neutral), Yderste lag (RAL5012)
Brandegenskaber:	"B2" (DIN 4102) & "E" (EN 13501)
VA-godkendelse:	VA 2.14/20334

Fritliggende ledninger skal understøttes og styres i afstande, der ikke er større end følgende:

Rør Ø (mm)	40	50	75	90	110	160
Stående ledninger	0,60 m.	0,75 m.	1,10 m.	1,30 m.	1,60 m.	2,40 m.
Liggende ledninger	0,40 m.	0,50 m.	0,70 m.	0,90 m.	1,10 m.	1,60 m.

Til d-Blue har man anvendt den mest moderne metode til koekstrudering af trelagsrør af modificeret polypropylen (PP).

Inderste lag øger modstandsevnen på både temperatur og kemikalier. Midterste lag, tilsat mineraler, øger støjdemningen. Yderste lag øger bl.a. slagstyrken og vejrmotstanden.

Systemet samles og tættes ved hjælp af stikmuffer med tilhørende gummitætningsringe, efter fabrikantens anvisning.

d-Blue er et komplet system, der findes i Ø40 til Ø160, hvoraf Ø50, Ø75 og Ø110 er lagerført i Danmark.

Lydtestet på "Fraunhofer Institut für Bauphysik" i Stuttgart, Tyskland, med resultatet 15 dB(A) ved 2,0 l/s & 19 dB(A) ved 4.0 l/s.

Desuden opfylder systemet Europa standarden EN 1451, område "B" & "BD", til installation både over og under jorden indenfor bygningskonstruktionen.

d-Blue kan installeres ved temperaturer ned til -10°C, og er 100% genanvendeligt.

For at reducere dannelse af lydbro og overførsel af vibrationer fra d-Blue er der udviklet et dedikeret system af akustiske rørholdere -POLIclamp. Rørholderens diameter og anvendelse af elastomerindlæg garanterer, at røret sidder stabilt i rørholderen og akustiske egenskaber bibeholdes.

Der ydes 15 års garanti, såfremt at montering er udført efter monteringsvejledningen, som kan rekvireres på www.glynwed.dk.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	DBLUE®
Unit:	Rør
VVS-nr.: 183310.xxx	050 / 050 / 075 / 075 / 075 / 075 / 075 / 090 / 090 / 090 / 090 / 090 / 110 / 110 / 110
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Rengøring af rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Maling	<ul style="list-style-type: none">• Affedtnig: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand• Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling• Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Brandmanchetter:	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/årlig



SCANDINAVIA