

Produktbeskrivelse:

Claudia er en kipbar LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.


Skrueløs kabelafslutning og ledningsmontering i terminalboks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Claudia er specialudviklet til konstruktioner med minimal installationshøjde. Claudia er ideel til montering, hvor loftet er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedliggende betondæk.

Claudia er også ideel til udskiftning af eksisterende installationer med Ø56 mm hul diameter.



| Tekniske data: | |
|-------------------|--|
| Strøm: | 350 mA |
| Effekt: | 3,2W |
| Dæmpbar: | Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt) |
| Farvegengivelse: | Ra>90 |
| Spredningsvinkel: | 45° |
| Kipvinkel: | 30° |
| SDCM: | <2 |
| Beskyttelse: | Klasse III, IP44 |
| | Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret) |
| Materiale: | Aluminium/Plast |
| Videresløjfning: | Ja (2x1,5 mm ²) |
| Godkendelser: | LVD, EMC, RoHS, CE |
| Garanti: | 2 års systemgaranti |

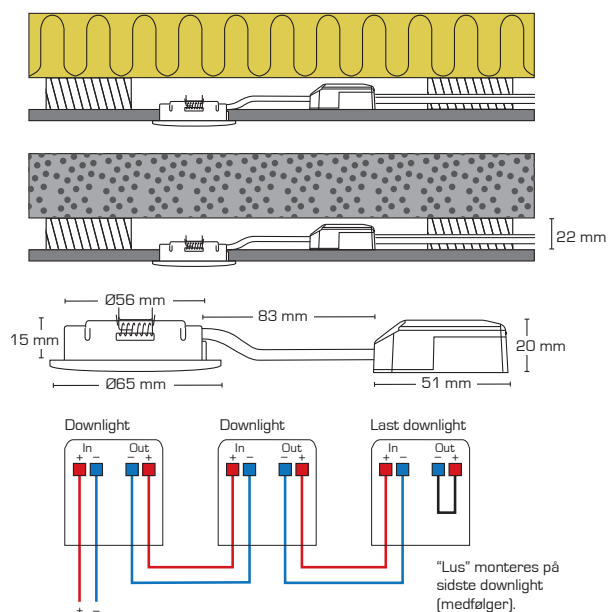

Strømforsyning:

Konstant strøm 350mA.

Bemærk at strømforsyningen skal være med konstant strøm (350 mA) og ikke 12V AC/DC.

Anvend Scan Products driver, varenr. 12401/12402/12403/12404.

| Varenr.: | LM nr.: | Hulmål: | Ydre mål: | Kelvin: | Lumen: | Farve: | Energiklasse: |
|----------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|---------------|
| 12261 | 7842208403 | Ø56 mm | Ø65 mm | 2700K | 250 lm | Mat hvid | F A G |
| 12262 | 7842208416 | Ø56 mm | Ø65 mm | 2700K | 250 lm | Børstet alu. | F A G |
| 12263 | 7842208429 | Ø56 mm | Ø65 mm | 3000K | 270 lm | Mat hvid | F A G |
| 12264 | 7842208432 | Ø56 mm | Ø65 mm | 3000K | 270 lm | Børstet alu. | F A G |
| 12265 | 7842258165 | Ø56 mm | Ø65 mm | 4000K | 290 lm | Mat hvid | F A G |

