

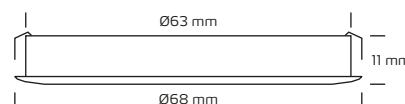


## Linea 2,3W, 3000K

### Tekniske data

Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	2,3W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Lysintensitet	166 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	15.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Nej
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	100°
Udskæringsmål	Ø63 mm
Indbygningshøjde	11 mm
Udvendige mål	Ø68 mm
Driftstemperatur	-10° / +40°
Mulighed for videresløfning	Nej
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Downlight: polykarbonat Underbygningsring: aluminium
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år med Nordtronic driver, varenr. 98514021
Godkendelser	CE

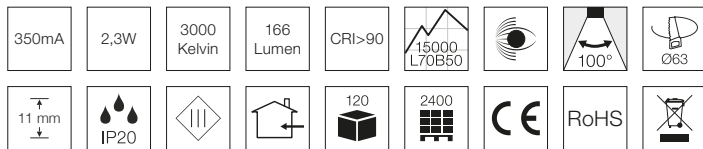

\*Tegningen er ikke målfast

### Produktinformation

- Kun 11 mm høj
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Flimrefri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Inkl. påbygningsring
- Inkl. 2,5 meter kabel med stik

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
19111013	5704629001008	Mat hvid	Rund
19111023	5704629001015	Børstet alu	Rund

### Tilbehør

Varenummer	EAN-nr.	Variant
98514021	5704629001060	LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA