

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install 2.0 er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Den smarte tilslutningsboks med en højde på kun 20 mm er forberedt for installation med kabel eller flexrør.

De nye klemmer gør tilslutningen til en leg uden ømme fingre.

Luna Quick install 2.0 fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.

Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Leveres inkl. dæmpbar 5W GU10 LED lyskilde.

Luna Quick install 2.0 er IP44 og egnet for både indendørs- og udendørs montering samt direkte i isolering.




In- & outdoor

Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
	Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti



Leveres også i en smart 10-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.

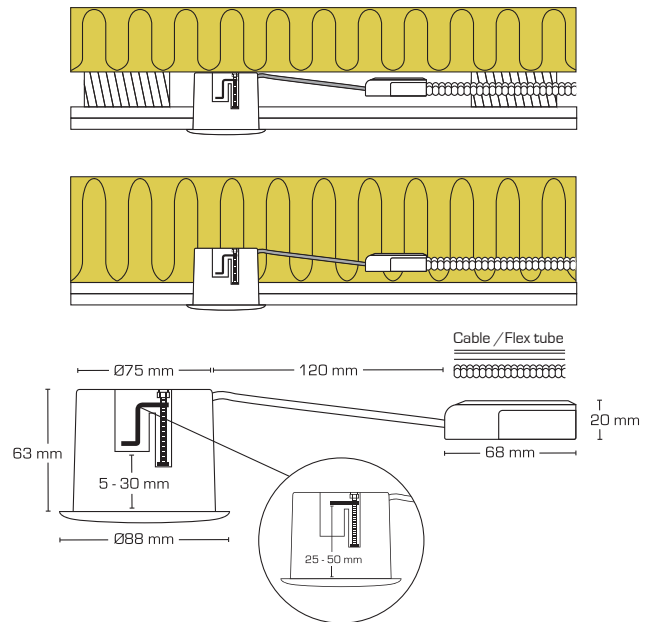

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Beskrivelse:	Energiklasse:
10141	5713080101417	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Mat hvid	-	F A G
10145	5713080101455	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Mat sort	-	F A G
10151	5713080101516	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Mat hvid	-	F A G
10155	5713080101554	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Mat sort	-	F A G
10471	5713080104715	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Mat hvid	10-pack	F A G
10481	5713080104814	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Mat hvid	10-pack	F A G

