

## Produktbeskrivelse:

Luna Quick install er en kipbar LED downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Luna Quick install er IP44 og egnet for både indendørs- og udendørs montering. Fronten er udført i rustfri syrefast stål AISI 316.

Skrueløs kabelafastnring og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Fastgørelse vha. skruer.


Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



### Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	Med lyskilde: 5W Uden lyskilde: Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Rustfrit syrefast stål AISI 316/Plast
Videresløjning:	Ja (3G1,5 mm <sup>2</sup> )
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

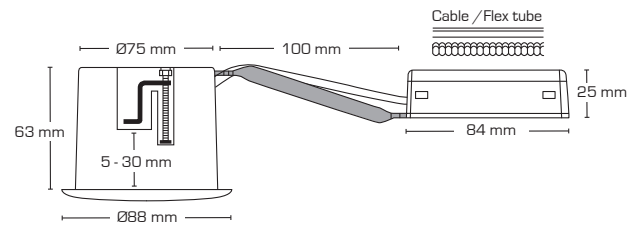

Varenr.:	LM nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Energiklasse:
10071	7842208018	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Hvid	
10072	7842208021	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Børstet stål	
10073	7842208034	Ø75 mm	Ø88 mm	-	-	Sort	
10081	7842208047	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Hvid	F A G
10082	7842208050	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Børstet stål	F A G
10083	7842208063	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	370 lm	Sort	F A G
10091	7842208076	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Hvid	F A G
10092	7842208089	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Børstet stål	F A G
10093	7842208092	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	385 lm	Sort	F A G
10097	7842256086	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Hvid	F A G
10098	7842256099	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Børstet stål	F A G
10099	7842256109	Ø75 mm	Ø88 mm	4000K	410 lm	Sort	F A G

