

Produktbeskrivelse:

Luna Quick install er en kipbar downlight med bagmonteret lyskilde, godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks, sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.

Luna Quick install fastgøres vha. skruer og er også velegnet til akustiklofter.




Indbygningshøjden på kun 63 mm, sikrer mange anvendelsesmuligheder.

Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.



Tekniske data:

Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Godkendt lyskilde:	Max. 6W LED (max. lyskildehøjde 56 mm)
Kipvinkel:	28°
Fatning:	GU10
Beskyttelse:	Klasse II, IP44
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløfning:	Ja (3G1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

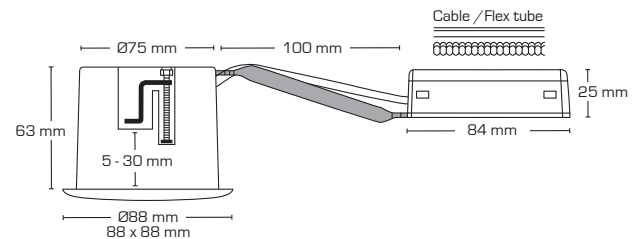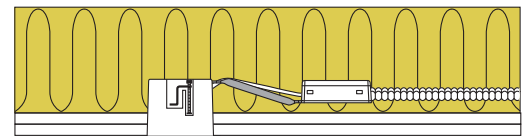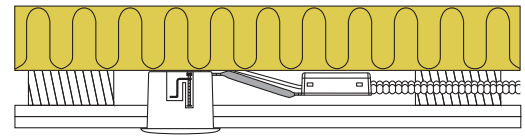

Leveres også i en smart 10-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvirkningen.



Findes også med lyskilde.

Varenr.:	LM nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Farve:	Beskrivelse:
10001	7842207666	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	Rund
10002	7842207679	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	Rund
10003	7842207682	Ø75 mm	88 x 88 mm	Mat hvid	Firkantet
10004	7842207695	Ø75 mm	88 x 88 mm	Børstet alu.	Firkantet
10005	7842207705	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat sort	Rund
10006	7842207718	Ø75 mm	Ø88 mm	Kobber	Rund
10007	7842208979	Ø75 mm	Ø88 mm	Hvid	Rund
10401	7842256141	Ø75 mm	Ø88 mm	Mat hvid	Rund - 10-pack
10402	7842256154	Ø75 mm	Ø88 mm	Børstet alu.	Rund - 10-pack

