

Produktbeskrivelse:

LED spejlarmatur i et klassisk og tidsløst design.


Lucianna Square CCT har en indbygget switch med 2 forskellige farvetemperaturer; 3000K og 4000K, så enklere bliver det ikke at vælge farvetemperatur!

Den udskiftelige LED-indsats gør installationen fleksibel og fremtidssikret, eksempelvis ved ønske om anden farvetemperatur.

Armaturet er ideelt til boligen, boligforeninger, hoteller m.m., hvor der stilles høje krav til driftssikkerhed og gode lysegenskaber.

Kabelindgangen er placeret centrert på bagsiden og i toppen af armaturet.





Skrueløs kabelafslutning og ledningsmontering sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.



PIR sensor med slavefunktion til ex. en mindre ventilator eller downlights



Skift mellem farvetemperaturerne 3000K og 4000K

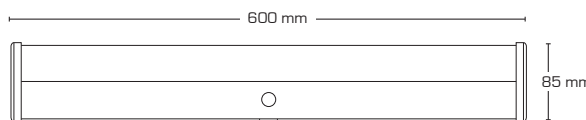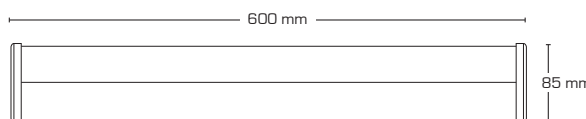

| Tekniske data: | |
|-------------------|----------------------------------|
| Spænding: | 220-240VAC 50 Hz |
| Systemeffekt: | 14,3W |
| Dæmpbar: | Nej |
| Farvegengivelse: | Ra>96 |
| Spredningsvinkel: | 170° |
| LED: | Integreret LED - kan udskiftes |
| SDCM: | <3 |
| IK-klasse: | IK08 |
| Beskyttelse: | Klasse I, SELV, IP44 |
| Materiale: | Pulverlakeret stål, polycarbonat |
| Godkendelser: | LVD, EMC, RoHS, CE |
| Garanti: | 5 års systemgaranti |

| Varenr.: | EAN Nr.: | Mål: | Kelvin: | Lumen: | Beskrivelse: | Energiklasse: |
|----------|---------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12224 | 5713080122245 | 600 x 85 x 60 mm | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | - | F A+ G |
| 12225 | 5713080122252 | 600 x 85 x 72 mm | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | Med PIR sensor | F A+ G |
| 12450 | 5713080124508 | - | 3000K/4000K | 1250/1320 lm | LED indsats | F A+ G |
| 12441 | 5713080124416 | - | - | - | Skærm Lucianna SQ | |

