

Rax Soft 150 IP65



Rax Soft IP65 150 Hvid 4000 3560lm 3000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021982127502
SG varenr.: 212750




Elektrisk

System effekt (W): 34W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 3560lm
Effekt: 105 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 68°
UGR: UGR<25
Synligt flimrer (PstLM): 0.02
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.01
Fotobiologisk sikkerhed: RG 1



Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Hvid/Satin mat
Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning


Montering: Indbygget, Indendørs / Udendørs
Tilslutning: 5 pol Klemmerække

Dimensioner

Højde (mm) H: 94
Diameter (mm) D: 175
Cut-out (mm): 150
Indbygningsdybde (mm): 79
Vægt (kg) brutto/netto: 2.2 / 1.8

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 360 x 185 x 160

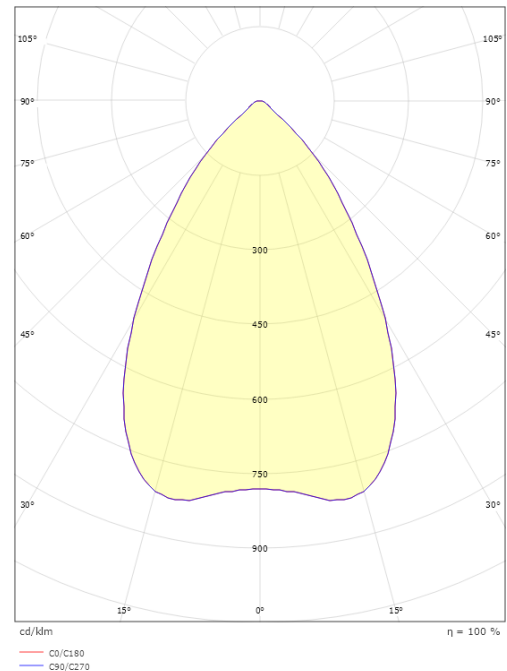

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 0 2