

Lineal 80 Asymmetrisk



Lineal 80 1400 Hvid D/A 2250/2330lm 3000/4000K Ra>80 DALI-2

EAN: 7021983209641
SG varenr.: 320964



Elektrisk

System effekt (W): 14W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lækagestrøm (mA): 0,08

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 2250/2330lm
Effekt: 161/166 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lumenudbyttet)
Farve temperatur: 3000/4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L91/B50>50.000
Levetid: L84/B50>100.000
Optik: Asymmetric Lens
Synligt flimrer (PstLM): 0,07
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: DALI-2
Driver: 350mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Mat hvid (RAL 9010)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt, Indendørs
Modul: 1400
Wiresæt: 1x2m wiresæt m/loftbeslag
Tilslutning: 2+3 pol stik og 5x1,5mm² gennemgangskobling

Dimensioner

Længde (mm) L: 1400
Bredde (mm) W: 78
Højde (mm) H: 78
Vægt (kg) brutto/netto: 3.75 / 3.6

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1470 x 100 x 100

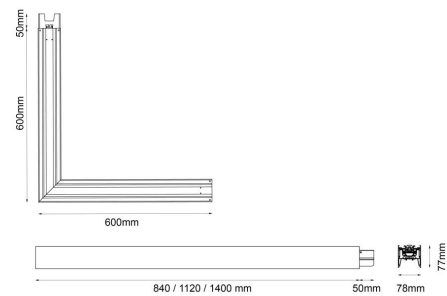

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 6 4 1