

# Lineal 80 Suspended



## Lineal 80 1680 Hvid D/I 8100lm 3000K Ra>90 DALI-2

EAN: 7021983209924  
SG varenr.: 320992



### Elektrisk

System effekt (W): 56W  
Spænding: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 8, B16: 13, C10: 14, C16: 22

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 8100lm  
Effekt: 145 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lumenudbyttet)  
Farve temperatur: 3000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L93/>50.000  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysfordeling: Direkte/Indirekte 40/60%  
Optik: Opalprismatisk  
Synligt flimrer (PstLM): 0,04  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0,03

### Styring/Dimmertype

Type: DALI-2  
Driver: 1550mA

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium

### Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt, Indendørs  
Modul: 1680  
Wiresæt: 2x2m wire sæt m/loftbeslag  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 3,0m

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1687  
Bredde (mm) W: 78  
Højde (mm) H: 77  
Vægt (kg) brutto/netto: 4.2 / 3.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1710 x 100 x 100

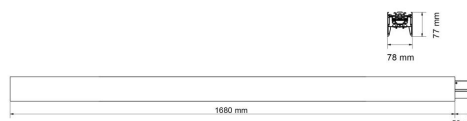

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 9 2 4