

Kontraspjæld

DOSU




Beskrivelse

Lindabs kontraspjæld type DOSU anvendes, hvor der er krav til eller ønske om styring af volumenstrømmen i en given retning, samt sikring mod tilbagestrømning i den modsatte.

Kan monteres såvel lodret som vandret.

Dimensioner

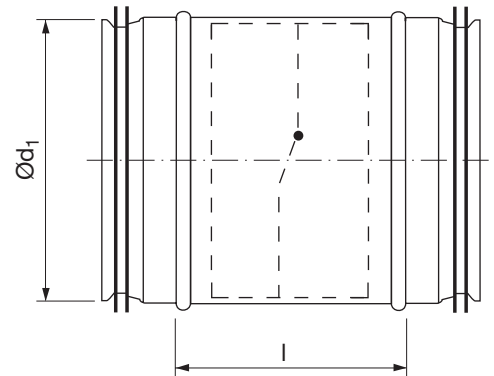

Ød ₁ nom	l [mm]	m [kg]
80	130	0,40
100	130	0,50
125	130	0,60
160	130	0,80
200	130	1,00
250	245	1,90
315	245	2,40

Bestillingskode

Produkt **DOSU**
Dimension Ød₁ **250**



Kontraspjæld

DOSU

Tekniske data

Vandret indbygning



Lodret indbygning

