


Produktdatablad

Specifikationer



Harmony tom trykknopkasse i lysegrå metal med 3 x Ø22 mm huller for trykknapper og 2 x M20 forskruninger 130 x 80 x 51,5 mm

El-nr.:

7517115517

XAPD2203

EAN-nr: 3389110001075

Egenskaber

| | |
|------------------------------|---|
| Produktserie | "Harmony XAP" |
| Produkttype | Sprøjttestøbt tom trykknopkasse |
| Enhedsforkortelse | "XAPD" |
| Anvendelse | Til Ø 22 mm trykknapper og signallamper |
| produkt frontplade størrelse | 80 x 130 mm |
| brugbar dybde | 49 mm |
| Antal huller | 3 montagehuller |
| Farve på bunden af kapsling | Grå (RAL 7035) |
| Farve på låg | Grå (RAL 7035) |
| Materiale | Sprøjttestøbt zink |
| Mindst mulige salgsantal | 1 |
| IP kapslingsklasse | IP65 i henhold til EN/IEC 60529 og EN/IEC 60947-5-1 IP66 i henhold til EN/IEC 60529 og EN/IEC 60947-5-1 IP69 i henhold til EN/IEC 60529 og EN/IEC 60947-5-1 |

Produktinformationer

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| antal vandrette rækker | 1 |
| antal vandrette rækker | 3 |
| udskæringsdimensioner | "Ø 22 mm" |
| kontrolstation type | Metal |
| kabelindgang | 2 kabeltætning i henhold til "ISO" |
| Trådtype | M20 x 1.5 |
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 51,5 mm |
| Vægt | 0,61 kg |

Miljø

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Beskyttelsesbehandling | TC |
| Omgivelsestemperatur ved opbevaring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25...70 °C |
| Beskyttelsesklasse | Klasse I i henhold til IEC 61140 |

| | |
|------------------------------------|---|
| tæthedegrad | UL type 4 i henhold til UL 50 E UL type 4X i henhold til UL 50 E |
| IP kapslingsklasse | IK07 i henhold til IEC 62262 |
| modstand mod kemiske midler | Speciel behandling kan tilbydes på forespørgsel |
| Produktcertificeringer | UL cULus EAC |

Forpakkingsinformation

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 9,500 cm |
| Pakke 1 Længde | 8,500 cm |
| Package 1 Length | 15,500 cm |
| Pakke 1 Vægt | 713,000 g |
| Enhedstype af pakke 2 | S03 |
| Antal enheder i pakke 2 | 12 |
| Pakke 2 Højde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 2 Længde | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vægt | 9,000 kg |
| Enhedstype af pakke 3 | P06 |
| Antal enheder i pakke 3 | 96 |
| Pakke 3 Højde | 75,000 cm |
| Pakke 3 Bredde | 60,000 cm |
| Pakke 3 Længde | 80,000 cm |
| Pakke 3 Vægt | 80,500 kg |

Logistik informationer

| | |
|------------------------|----|
| Oprindelsesland | MA |
|------------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)

5

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

Yes

[EU RoHS-direktivet](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

Reach-forordning

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil


Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

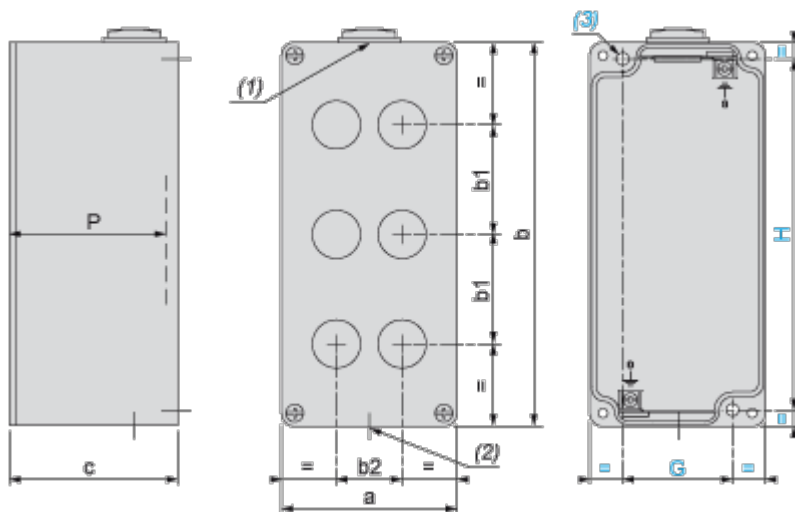

- (1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
 - (2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
 - (3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P: Usable depth

| a | | b | | c | | G | | H | | P | |
|----|------|-----|------|------|------|----|------|-----|------|----|------|
| mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. |
| 80 | 3.15 | 130 | 5.12 | 51.5 | 2.03 | 50 | 1.97 | 115 | 4.56 | 49 | 1.93 |


3 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 30 mm/1.18 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

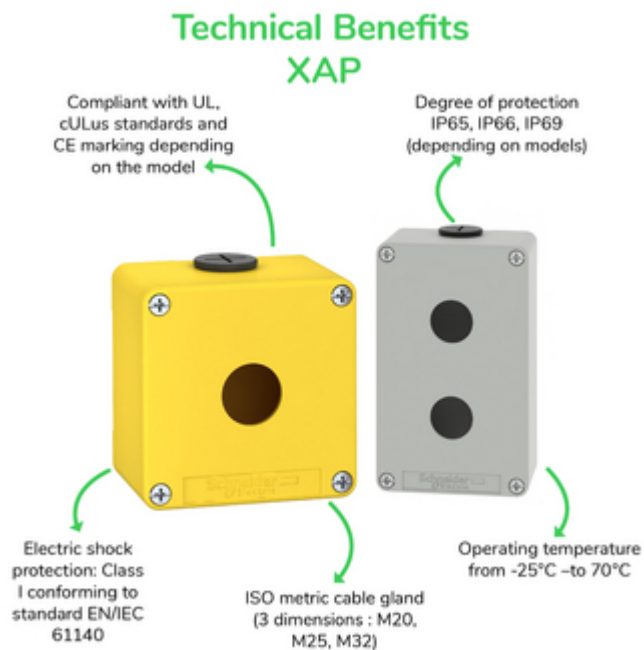

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP

-  Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
-  Metal offer for use in a wide range of environments
-  Operating simplicity, flexibility, and robustness
-  Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures
-  Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges

Image of product / Alternate images

Alternative





