


# Produktdatablad

Specifikationer



## Harmony løs LED lyskilde for XVM lystårne med BA15d fatning med fast lys i hvid farve og 24V AC/DC forsyning

El-nr.:  
7552345216

DL2EDB1SB

EAN-nr: 3389119050913

### Egenskaber

Passer til serien	"Harmony XVM Optimum"
Tilbehør/reservedele kategori	Tilbehør for lys
Tilbehør/reservedele type	Supr. bright LED
Tilbehør/reservedele anvendelse	Signallys og indikator bank
Fatning	BA 15d
Signaltyper	Fast
Signalfarve	Hvid
Nominel forsyningsspænding [Us]	24 V AC/DC
Luminans	900 cd/m <sup>2</sup>
Mindst mulige salgsantal	1

### Produktinformationer

Vægt	0,009 kg
------	----------

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,600 cm
Pakke 1 Længde	3,200 cm
Package 1 Length	3,200 cm
Pakke 1 Vægt	14,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	48
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,020 kg

### Logistik informationer

Oprindelsesland	ID
-----------------	----

### Garanti

---

Garanti

18 months

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Miljøaftryk

CO2-belastning (kg CO2 eq.)	25
-----------------------------	----

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Yes
-----------------------	-----

Emballage uden plast	Yes
----------------------	-----

<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
------------------------------------	--

SCIP-nummer	46ee57be-34fd-4924-bc46-4bb297f85ba0
-------------	--------------------------------------

Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
------------------	---------------------------------

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
---------------------	---


Returnering	No
-------------	----

WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
------	---

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

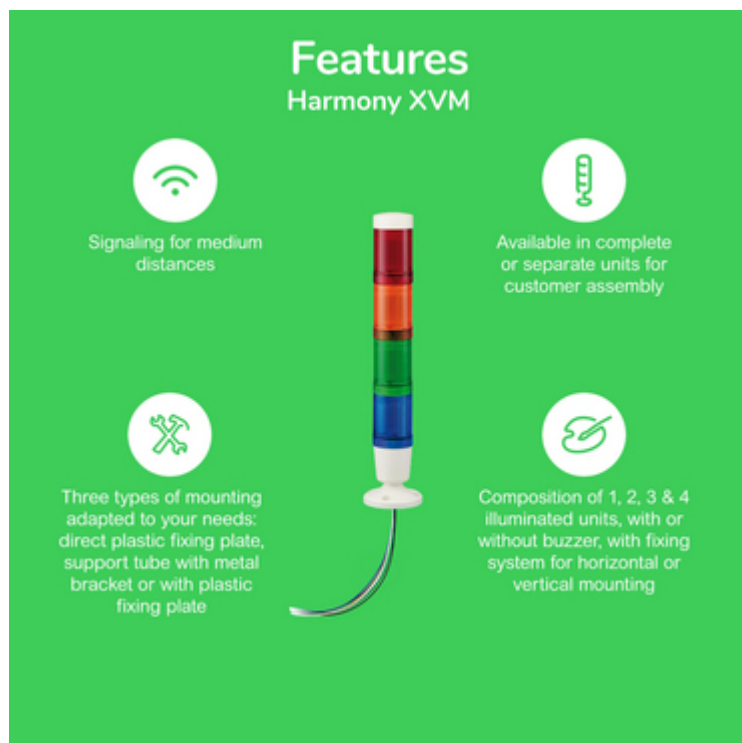

The infographic features a central image of a vertical stack of four colored units (red, orange, green, blue) on a white base with a curved cable. It is surrounded by four circular icons and text boxes: a Wi-Fi icon for signaling, a vertical stack icon for assembly options, a wrench icon for mounting, and a plug icon for unit composition.

### Features Harmony XVM

- Signaling for medium distances**
- Available in complete or separate units for customer assembly**
- Three types of mounting adapted to your needs: direct plastic fixing plate, support tube with metal bracket or with plastic fixing plate**
- Composition of 1, 2, 3 & 4 illuminated units, with or without buzzer, with fixing system for horizontal or vertical mounting**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

Harmony XVM

Compact 45mm diameter with enough features to cover most of the applications



These illuminated units incorporate base that can be fitted with an incandescent bulb, a "Super Bright" LED, or a "flash" discharge tube.



Modular for easy customized and monolithic with pre-assembled and pre-wired ease the installation and selection effort



Adjustable Buzzer unit(85dB) integrated in the based unit, 2 types of selection sound and volume

